FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ CU DOUĂ TURNURI ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ002



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	395 x 350 x 332 cm
Suprafață de siguranță	744 x 628 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	34,9 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	150 cm
Vârstă recomandată	3-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	7 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	1,6 m^2
Înălțime platformă tobogan	150 cm

FUNCȚII

Turnuri	2 buc
Tobogan	1 buc
Plasă de cățărare	1 buc
Perete de cățărare tip stâncă	1 buc
Panou de joacă interactiv	1 buc
Tunel	1 buc


ALUNECARE ASCUNDERE INTERACȚIUNE TÂRÂRE CĂȚĂRARE JOC TACTIL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ CU DOUĂ TURNURI ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ002

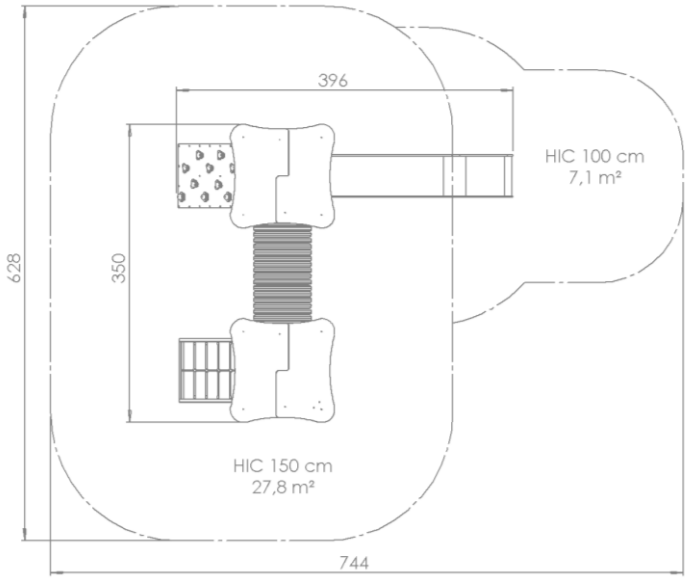

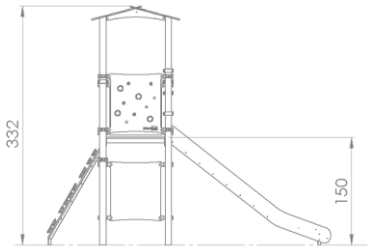

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 150 cm	27,8 m2
HIC 100 cm	7,1 m2
HIC total	34,9 m2

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: D 88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil.



Conector: pentru panouri și bare – colier sudat din țeavă metalică (Q235).



Bare: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.




Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Frânghii: frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro