FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ CU TREI TURNURI ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ003



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	706 x 372 x 332 cm
Suprafață de siguranță	1006 x 715 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	47,7 m2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	150 cm
Vârstă recomandată	3-12 ani
Număr recomandat de utilizatori	12 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	4,13 m2
Înălțimi platforme tobogan	120 cm, 150 cm

FUNCTIONS

Turnuri	3 buc
Tobogane	2 buc
Perete de cățărare tip stâncă	1 buc
Perete de cățărare	1 buc
Pod cu lanț	1 buc
Panou de joacă interactiv	1 buc
Tunel	1 buc

ALUNECARE

ECHILIBRARE

ASCUNDERE

INTERACȚIUNE

TÂRÂRE

CĂȚĂRARE


JOC TACTIL

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www. newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ CU TREI TURNURI ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ003

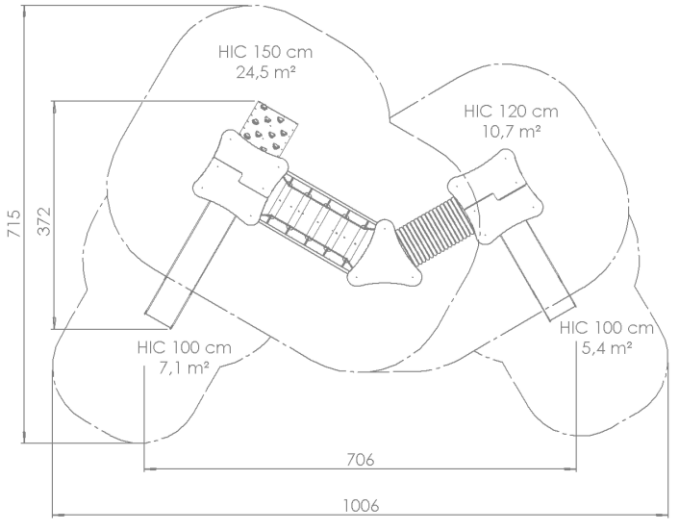



ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 150 cm	24,5 m2
HIC 120 cm	10,7 m2
HIC 100 cm	12,5 m2
HIC total	47,7 m2

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: D 88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil.



Conector: pentru panouri și bare – colier sudat din țeavă metalică (Q235).



Bare: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).




Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www. newgreenproject.ro