FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX CETATE CU DOUĂ TURNURI ȘI TOBOGAN DIN POLIESTER

FLFJ005P



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	399 x 351 x 330 cm
Suprafață de siguranță	749 x 641 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	33,2 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	150 cm
Vârstă recomandată	3-12 ani
Număr recomandat de utilizatori	7 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	1,9 m^2
Înălțime platformă tobogan	150 cm

FUNCȚII

Turnuri	2 buc
Tobogan	1 buc
Plasă de cățărare	1 buc
Perete de cățărare	1 buc
Tunel	1 buc


ALUNECARE ASCUNDERE TÂRÂRE CĂȚĂRARE INTERACȚIUNE JOC DE ROL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX CETATE CU DOUĂ TURNURI ȘI TOBOGAN DIN POLIESTER

FLFJ005P

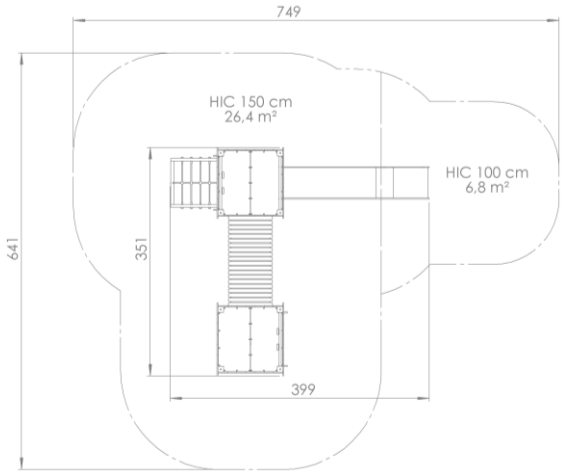


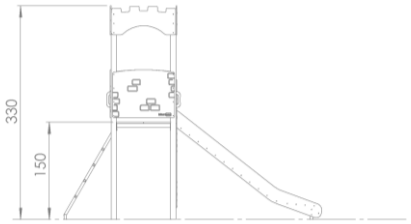

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 150 cm	26,4m²
HIC 100 cm	6,8 m²
HIC total	33,2 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat)




Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din poliester ranforsat cu fibră de sticlă, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Frânghii: frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro