FIȘĂ TEHNICĂ

TURN DE JOACĂ CU LEAGAN 1

FLFJ008



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	506 x 399 x 330 cm
Suprafață de siguranță	624 x 845 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	43,2m^2
Înălțime de cădere liberă(HIC)	150 cm
Vârstă recomandată (HIC)	1-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	6 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-2 EN 1176-3
Suprafață platformă	0,95 m^2
Înălțime platformă tobogan	150 cm

FUNCȚII

Turn	1 buc
Tobogan	1 buc
Plasă de cățărare	1 buc
Leagăn standard	1 buc
Leagăn cu scaun pentru be-beluș	1 buc



ALUNECARE



CĂȚĂRARE



INTERACȚIUNE



JOC DE ROL




LEGĂNARE


Email: info@newgreenproject.ro Mobile: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

TURN DE JOACĂ CU LEAGAN 1

FLFJ008

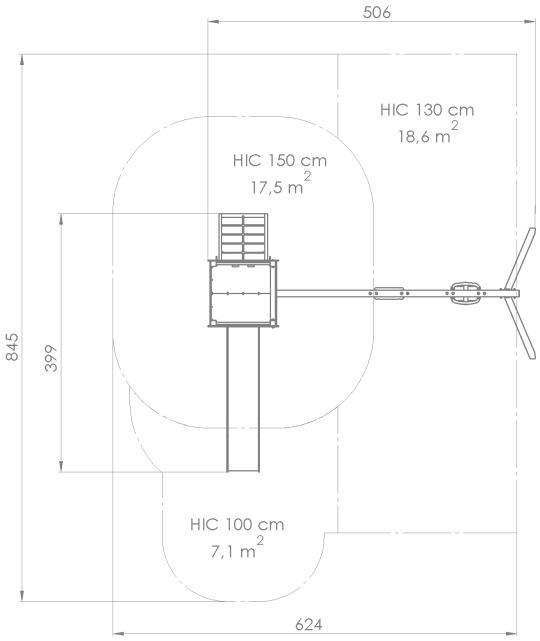


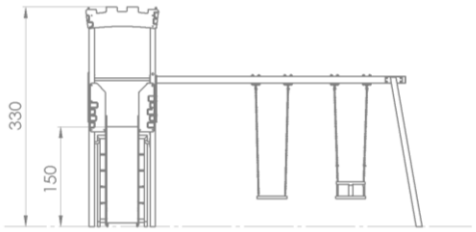

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 150 cm	17,5 m^2
HIC 130 cm	18,6 m^2
HIC 100 cm	7,1 m^2
HIC total	43,2 m^2

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Scaun de leagăn: scaun pentru bebeluși / scaun de leagăn din cauciuc TPE, cu placă de inserție din aluminiu.



Frânghii: frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.