FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ MINI CU DOUĂ TURNURI ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ012



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	672 x 210 x 273 cm
Suprafață de siguranță	972 x 510 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	37 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	90 cm
Grupă de vârstă recomandată	1-6 ani
Număr recomandat de utilizatori	10 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	4,3 m^2
Înălțime platformă tobogane	90 cm, 60 cm

FUNCȚII

Turn	2 buc
Tobogan	2 buc
Tunel	1 buc
Panou de joacă interactiv	1 buc
Masă de joc	1 buc
Scară	2 buc
Fereastră sferică	1 buc




ALUNECARE ASCUNDERE INTERACȚIUNE TÂRÂRE CĂȚĂRARE JOC TACTIL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ MINI CU DOUĂ TURNURI ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ012

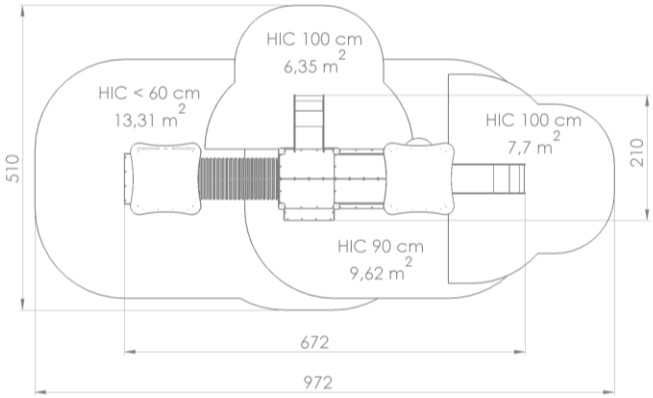


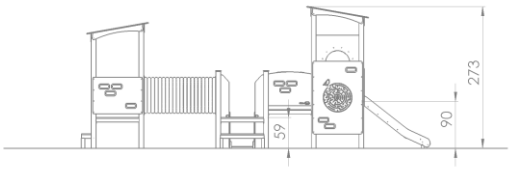

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC <60 cm	13,31 m^2
HIC 90 cm	9,62 m^2
HIC 100 cm	14,5 m^2
HIC total	36,98 m^2

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).




Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Fereastră de observare: PC transparent, grosime 3 mm, ⌀53 cm.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro