FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ ECO CU DOUĂ TURNURI DE 1500 ȘI TOBOGAN DIN POLIESTER

FLFJ013P



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	307 x 277 x 325 cm
Suprafață de siguranță	651 x 535 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	26 m^2
Înălțime de cădere liberă(HIC)	150 cm
Vârstă recomandată	3-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	6 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	0,8 m^2
Înălțime platformă tobogan	150 cm

FUNCȚII

Turn	2 buc
Tobogan din poliester	1 buc
Perete de cățărare	1 buc
Tunel	1 buc
Scară	1 buc


ALUNECARE ASCUNDERE INTERACȚIUNE TÂRÂRE CĂȚĂRARE


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ ECO CU DOUĂ TURNURI DE 1500 ȘI TOBOGAN DIN POLIESTER

FLFJ013P

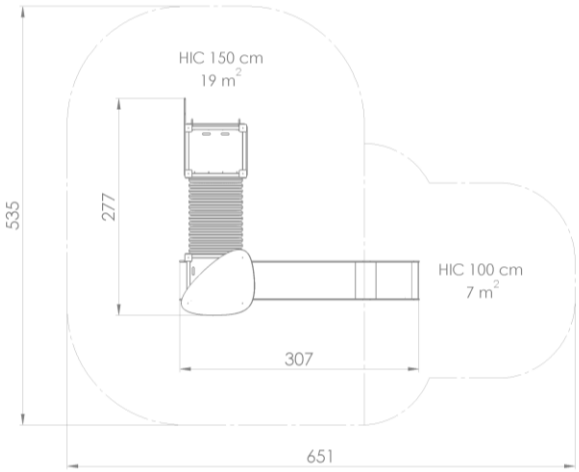


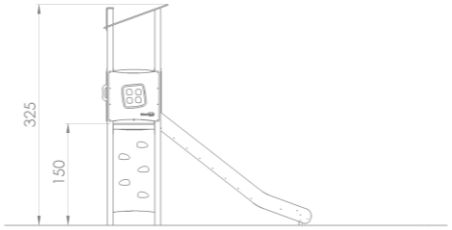

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 150 cm	19 m²
HIC 100 cm	7 m²
HIC total	26 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare, scări: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).




Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă din placaj de mesteacăn antiderapant, grosime 21 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din poliester ranforsat cu fibră de sticlă, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro