FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ ECO CU TREI TURNURI DE 1200 ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ014



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	277 x 257 x 300 cm
Suprafață de siguranță	601 x 535 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	24 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	120 cm
Grupă de vârstă recomandată	3-10 ani
Număr recomandat de utilizatori	6 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	0,8 m^2
Înălțime platformă tobogan	120 cm

FUNCȚII

Turn	2 buc
Tobogan	1 buc
Perete de cățărare	1 buc
Scară	1 buc
Tunel	1 buc




ALUNECARE ASCUNDERE INTERACȚIUNE TÂRÂRE CĂȚĂRARE


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www. newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ ECO CU TREI TURNURI DE 1200 ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ014

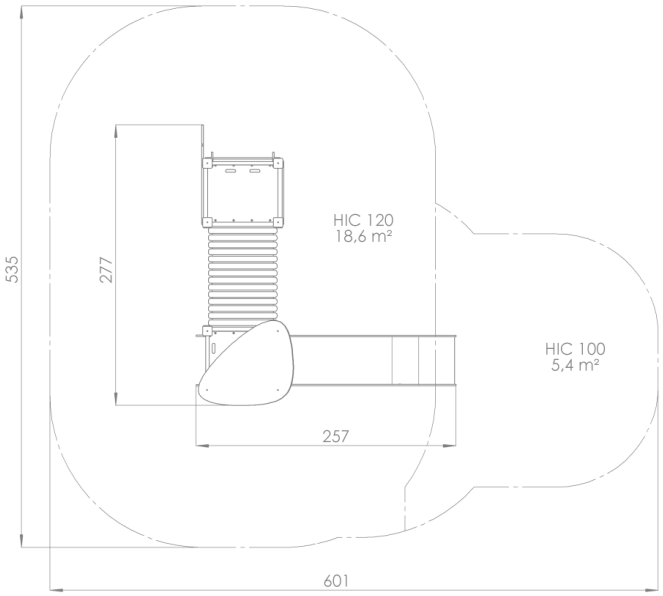


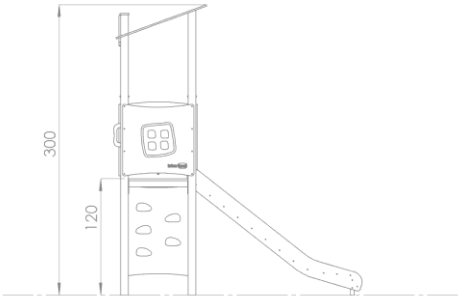

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 120 cm	18,6 m^2
HIC 100 cm	5,4 m^2
HIC total	24 m^2

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).




Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă din placaj de mesteacăn antiderapant, grosime 21 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www. newgreenproject.ro