FIȘĂ TEHNICĂ

# COMPLEX DE JOACĂ ECO CU TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ018



## PARAMETRI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | 305 x 143 x 325 cm |
| Suprafață de siguranță | 650 x 425 cm |
| Suprafață de siguranță totală ($m^2$) | 21,5 $m^2$ |
| Înălțime de cădere liberă (HIC) | 150 cm |
| Vârstă recomandată | 3-14 ani |
| Număr recomandat de utilizatori | 5 persoane |
| Conformitate cu standarde | EN 1176-1<br>EN 1176-3 |
| Suprafață platformă | 0,8 $m^2$ |
| Înălțime platformă tobogan | 150 cm |

## FUNCȚII

| | |
|---|---|
| Turn | 1 buc |
| Tobogan | 1 buc |
| Perete de cățărare | 1 buc |
| Masă de joc | 1 buc |



ALUNECARE



ASCUNDERE



INTERACȚIUNE




CĂȚĂRARE



Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

# COMPLEX DE JOACĂ ECO CU TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ018

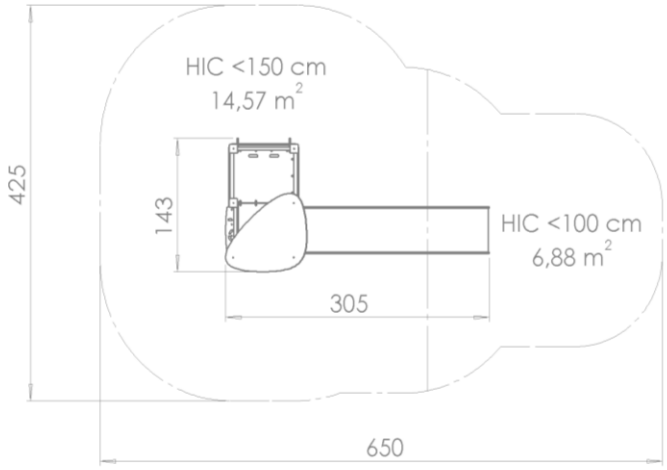


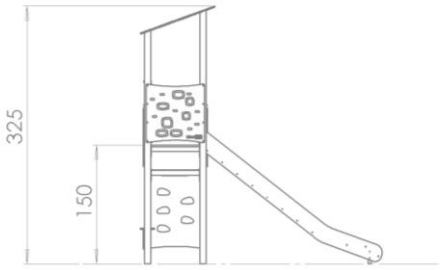
## ZONĂ DE SIGURANȚĂ

| | |
|---|---|
| HIC 100 cm | 6,88 m² |
| HIC 125 cm | 14,57 m² |
| HIC total | 21,5 m² |

## UTILIZARE MATERIALE



**Construcție:** 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



**Bare:** țeavă din oțel carbon S235.
Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



**Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative:** placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



**Platforme:** placă din placaj de mesteacăn antiderapant, grosime 21 mm.



**Tobogan:** suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro