FIȘĂ TEHNICĂ

TURN DE JOACĂ ECO CU LEAGĂN SIMPLU ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ019



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	498 x 311 x 325 cm
Suprafață de siguranță	830 x 598 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	39,1 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	150 cm
Vârstă recomandată	1-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	5 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-2 EN 1176-3
Suprafață platformă	0,5 m^2
Înălțime platformă tobogan	150 cm

FUNCȚII

Turn	1 buc
Tobogan	1 buc
Perete de cățărare	1 buc
Leagăn standard	1 buc
Leagăn cu scaun pentru bebeluși	1 buc



ALUNECARE



CĂȚĂRARE



INTERACȚIUNE




LEGĂNARE


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

TURN DE JOACĂ ECO CU LEAGĂN SIMPLU ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ019

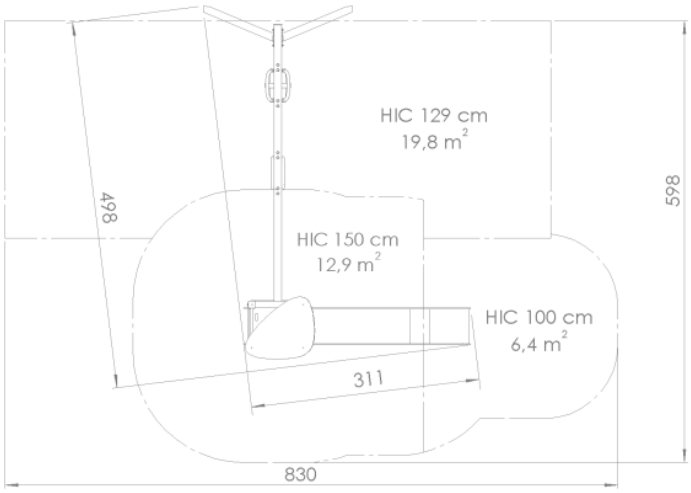


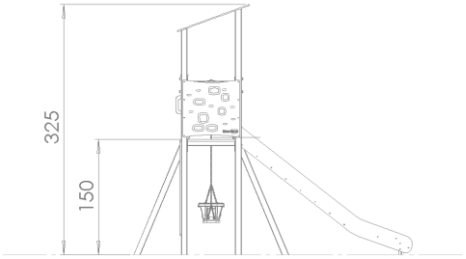

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 150 cm	12,9 m²
HIC 129 cm	19,8 m²
HIC 100 cm	6,4 m²
HIC total	39,1 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit.
Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per



Bare: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Platforme: placă din placaj de mesteacăn antiderapant, grosime 21 mm.



Scaun de leagăn: scaun pentru bebeluși / scaun de leagăn din cauciuc TPE, cu placă de inserție din aluminiu.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro