FIȘĂ TEHNICĂ

TOBOGAN ECO DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ021



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	289 x 71 x 242 cm
Suprafață de siguranță	639 x 369 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	19,2 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	150 cm
Grupă de vârstă recomandată	2-12 ani
Număr recomandat de utilizatori	2 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
	-

FUNCȚII

Turn	1 buc
Scară	1 buc


INTERACȚIUNE ALUNECARE CĂȚĂRARE


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

TOBOGAN ECO DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ021

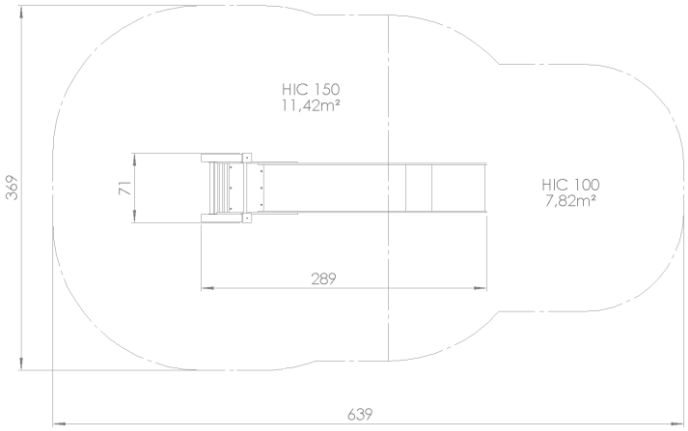


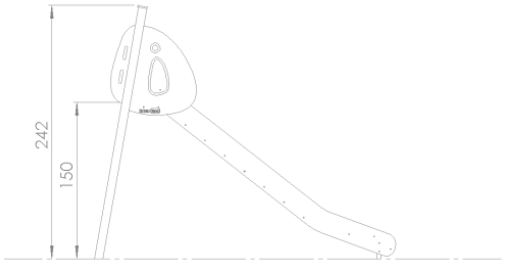

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 150 cm	12,5 m^2
HIC 100 cm	7,8 m^2
HIC total	19,2 m^2

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Bare, scări: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.