
FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ - BUFNITĂ

FLFJ023

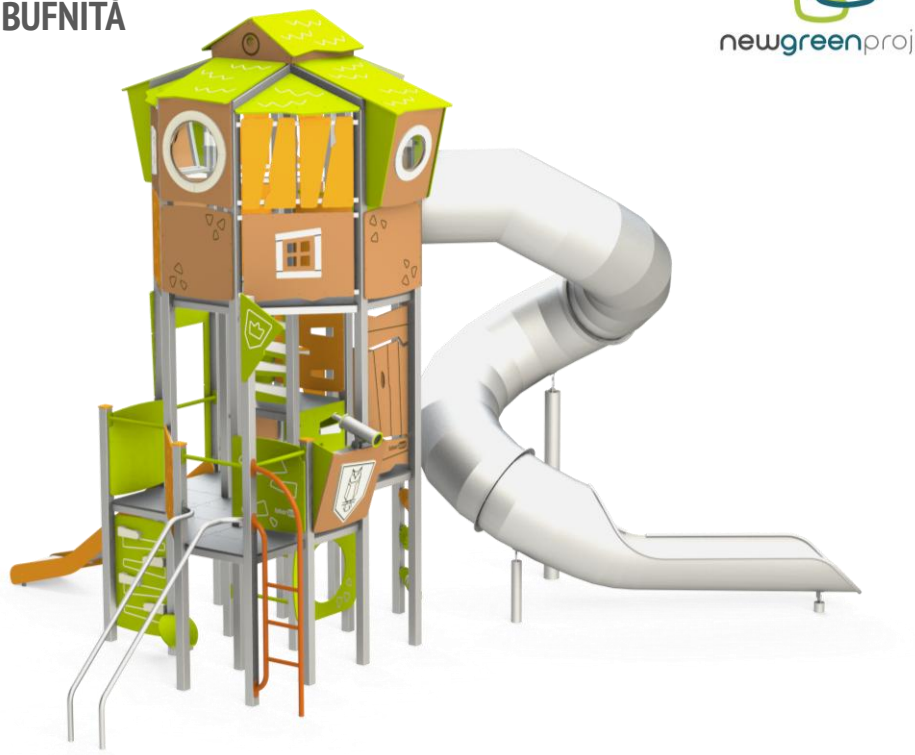

PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	747 x 502 x 523 cm
Suprafață de siguranță	1051 x 787 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	46,5 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	150 cm
Grupă de vârstă recomandată	4-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	48 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	7,8 m^2
Înălțime platformă tobogane	120 cm, 330 cm

FUNCȚII

Turn	1 buc
Tobogan	1 buc
Tobogan tubular	1 buc
Tobogan tip bară	1 buc
Perete de cățărare	4 buc
Fereastră sferică	4 buc
Scară	2 buc
Telescop	1 buc
Masă de joc	1 buc
Abac	1 buc

ALUNECARE ASCUNDERE INTERACȚIUNE CĂȚĂRARE TÂRÂRE ATÂRNARE


ECHILIBRARE JOC VIZUAL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ - BUFNITĂ

FLFJ023

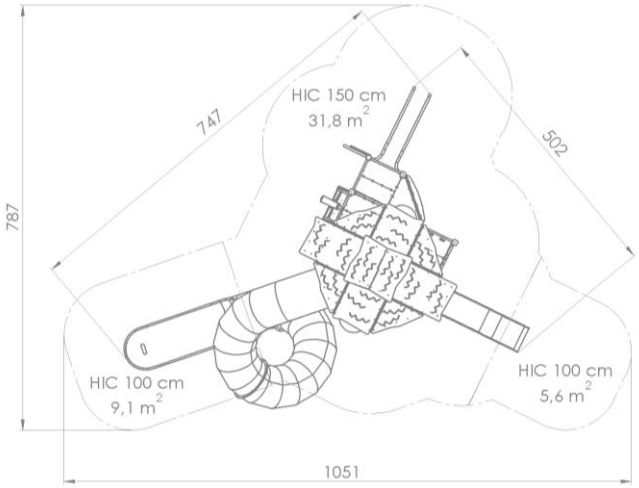


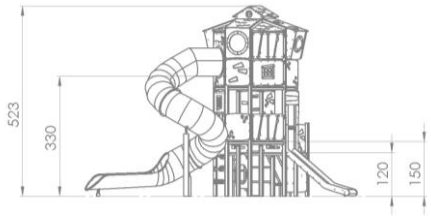

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 100 cm	14,7 m²
HIC 150 cm	31,8 m²
HIC total	46,5 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Construcție / țeavă abac: D 42,4/ D 33,7 mm, țeavă din oțel inoxidabil.



Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Tobogan tubular: oțel inoxidabil.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Fereastră de observare: PC transparent, grosime 3 mm, ⌀53 / 36 cm.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro