
FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ CU PATRU TURNURI 2 ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ024

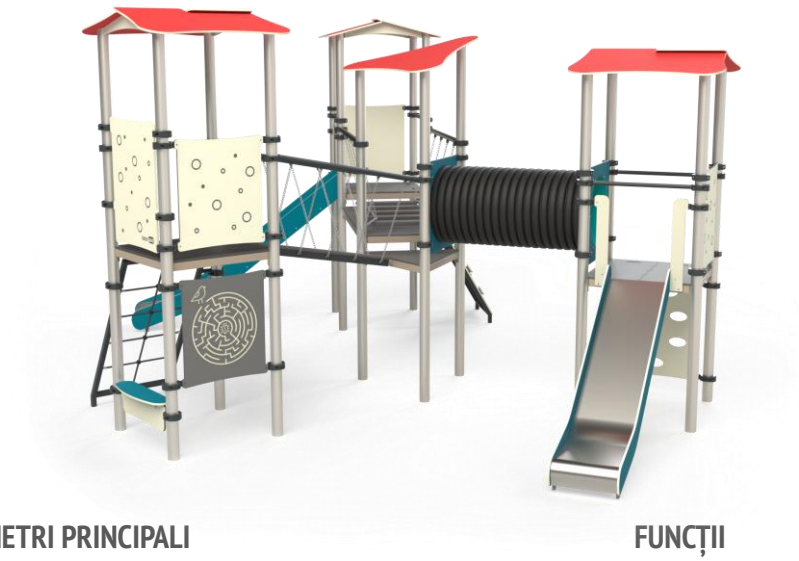

PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	641 x 544 x 332 cm
Suprafață de siguranță	967 x 871 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	60,2 m2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	150 cm
Vârstă recomandată	3-12 ani
Număr recomandat de utilizatori	16 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	4,7 m^2
Înălțime platforme tobogan	120 cm, 150 cm

FUNCȚII

Turn	4 buc
Tobogan	2 buc
Plasă de cățărare	1 buc
Perete de cățărare cu prize	1 buc
Perete de cățărare	1 buc
Pod din lanț	1 buc
Panou de joacă interactiv	1 buc
Tunel	1 buc
Grindă înclinată cu lanț	1 buc
Scaun	1 buc



ALUNECARE ECHILIBRARE ASCUNDERE INTERACȚIUNE TÂRÂRE CĂȚĂRARE




PUNCT DE ODIHNĂ JOC TACTIL JOC VIZUAL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ CU PATRU TURNURI 2 ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ024

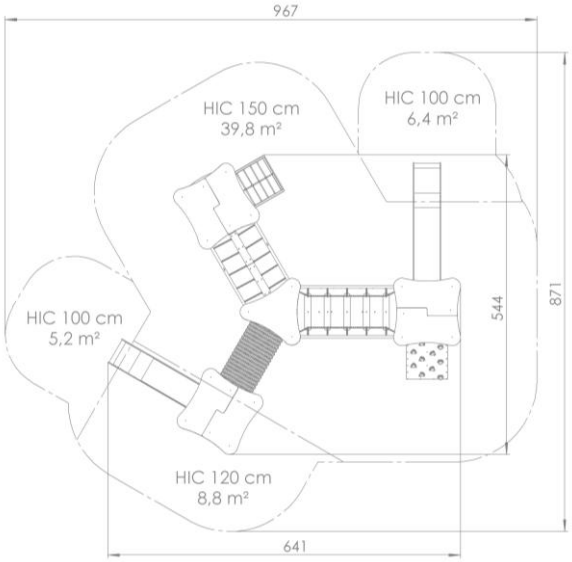

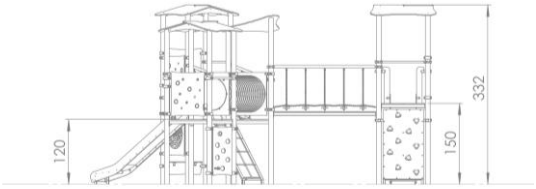

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 150 cm	39,8 m2
HIC 120 cm	8,8 m2
HIC 100 cm	11,6 m2
HIC total	60,2 m2

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: D 88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil.



Conector: pentru panouri și bare – colier sudat din țeavă metalică (Q235).



Bare: țeavă din oțel carbon S235.Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.




Platforme: placă HDPE anti-derapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Frânghii: frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.