
FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ CU PATRU TURNURI 3

FLFJ025

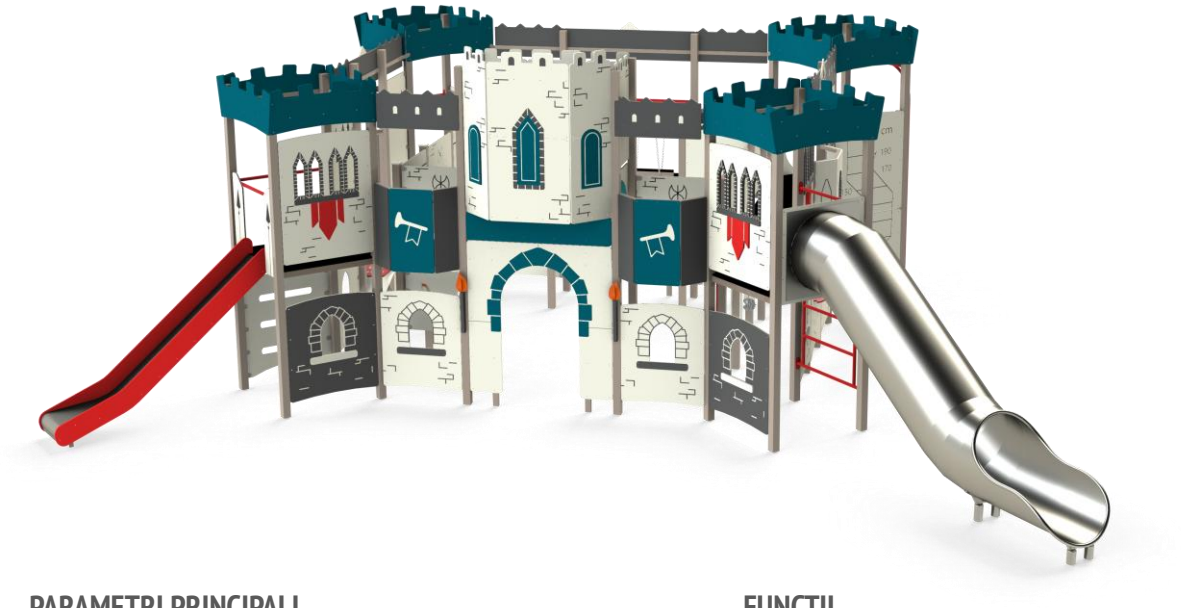

PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	991 x 806 x 366 cm
Suprafață de siguranță	1273 x 1125 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	109,5 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	150 cm
Grupă de vârstă recomandată	3-12 ani
Număr recomandat de utilizatori	45 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	14,3 m^2
Înălțime platformă tobogan	150 cm

FUNCȚII

Tobogan	1 buc
Tobogan tubular	1 buc
Bară de pompier	1 buc
Perete de cățărare	3 buc
Tunel	1 buc
Grindă de echilibru cu lanț	1 buc
Scară	1 buc
Tun	1 buc
Masă de joc	2 buc
Panou de joacă interactiv	6 buc
Abac	1 buc
Tub de comunicare	2 buc
Jucărie cu lanț	3 buc
Turn	4 buc

ALUNECARE ASCUNDERE INTERACȚIUNE CĂȚĂRARE TÂRÂRE COOPERARE


ECHILIBRARE JOC VIZUAL JOC TACTIL JOC DE ROL

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ CU PATRU TURNURI 3

FLFJ025

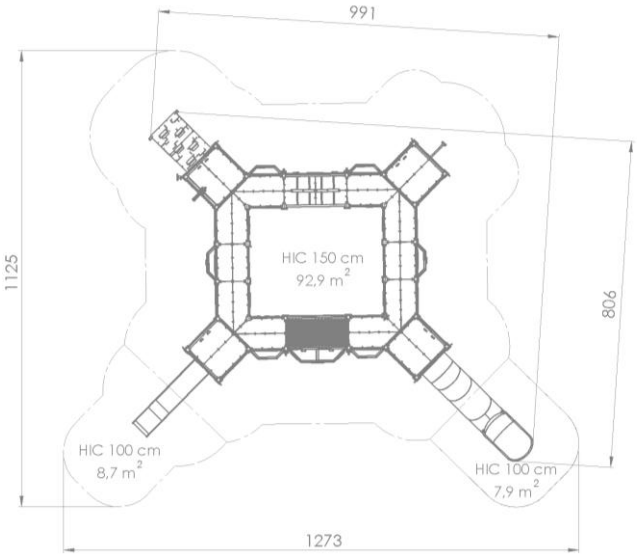




ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 100 cm	16,6 m²
HIC 150 cm	92,9 m²
HIC total	109,5 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Construcție / țeavă abac: D 33,7 mm, țeavă din oțel inoxidabil.



Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.




Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Tobogan tubular: oțel inoxidabil.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).