FIȘĂ TEHNICĂ

# COMPLEX DE JOACĂ CU PATRU TURNURI ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ027



## PARAMETRI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | 574 x 422 x 325 cm |
| Suprafață de siguranță | 742 x 925 cm |
| Suprafață de siguranță totală ($m^2$) | 50,6 $m^2$ |
| Înălțime de cădere liberă (HIC) | 222 cm |
| Vârstă recomandată | 3-14 ani |
| Număr recomandat de utilizatori | 20 persoane |
| Conformitate cu standarde | EN 1176-1<br>EN 1176-3 |
| Suprafață platformă | 3,5 $m^2$ |
| Înălțime platformă tobogan | 150 cm |

## FUNCȚII

| | |
|---|---|
| Turnuri | 4 buc |
| Tobogan | 1 buc |
| Plasă de cățărare | 2 buc |
| Perete de cățărare tip stâncă | 2 buc |
| Perete de cățărare | 1 buc |
| Pod cu lanț | 1 buc |
| Grindă înclinată cu lanț | 1 buc |
| Bară de pompier | 1 buc |
| Scară orizontală | 1 buc |
| Masă de joacă | 1 buc |



ALUNECARE ECHILIBRARE ASCUNDERE INTERACȚIUNE ATÂRNARE CĂȚĂRARE




PUNCT DE ODIHNĂ JOC TACTIL JOC VIZUAL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

# COMPLEX DE JOACĂ CU PATRU TURNURI ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ027

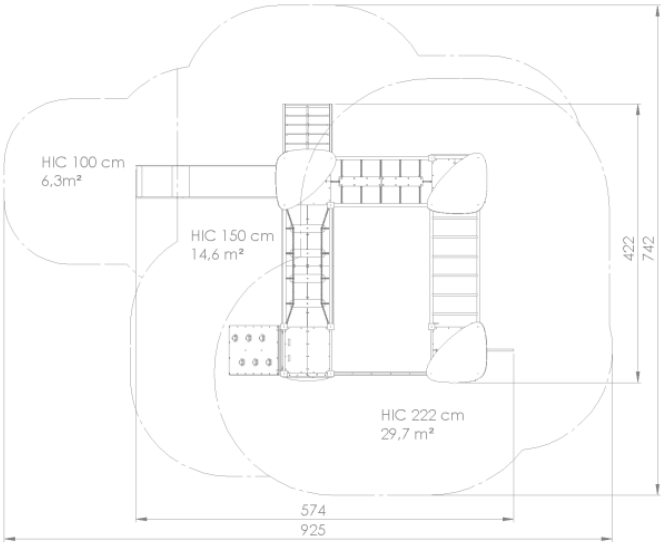






## ZONĂ DE SIGURANȚĂ

| | |
|---|---|
| HIC 222 cm | 29,7 m² |
| HIC 150 cm | 14,6 m² |
| HIC 100 cm | 6,3 m² |
| HIC total | 50,6 m² |

## UTILIZARE MATERIALE



**Construcție:** 80 x 80/ 40 x 20 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



**Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri):** țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



**Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative:** placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HDPE anti-derapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



**Tobogan:** suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



**Frânghii:** frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.



**Elemente de fixare, lanțuri:** oțel inoxidabil.


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro