FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ ECO CU DOUĂ TURNURI DE 1500 ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ028



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	287 x 183 x 318 cm
Suprafață de siguranță	624 x 483 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	22,1 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	120 cm
Vârstă recomandată	3-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	5 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	0,48 m^2
Înălțime platformă tobogan	120 cm

FUNCȚII

Turn	1 buc
Tobogan	1 buc
Perete de cățărare	1 buc
Bară de pompier	1 buc
Panou de joacă interactiv	1 buc



ALUNECARE



ASCUNDERE



INTERACȚIUNE



CĂȚĂRARE



JOC TACTIL




JOC VIZUAL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ ECO CU DOUĂ TURNURI DE 1500 ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ028

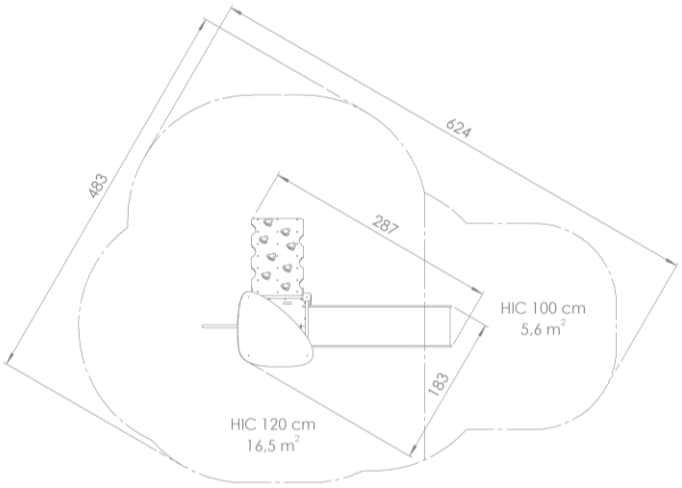




ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 120 cm	16,5 m²
HIC 100 cm	5,6 m²
HIC total	22,1 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă din placaj de mesteacăn antiderapant, grosime 19 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro