FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ ECO MIDI CU TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ040



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	416 x 341 x 300 cm
Suprafață de siguranță	710 x 640 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	36,9 m^2
Înălțime de cădere liberă(HIC)	120 cm
Grupă de vârstă recomandată	3-12 ani
Număr recomandat de utilizatori	12 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	2,37 m^2
Înălțime platformă tobogane	120 cm, 90 cm

FUNCȚII

Turn	2 buc
Tobogan	2 buc
Perete de cățărare tip stâncă	1 buc
Scară	1 buc
Bară pompier	1 buc
Tunel	1 buc
Panou de joacă interactiv	1 buc
Masă de joc	1 buc



ALUNECARE



ASCUNDERE



TÂRÂRE



CĂȚĂRARE



INTERACȚIUNE



ATÂRNARE



JOC TACTIL




JOC VIZUAL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ ECO MIDI CU TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ040

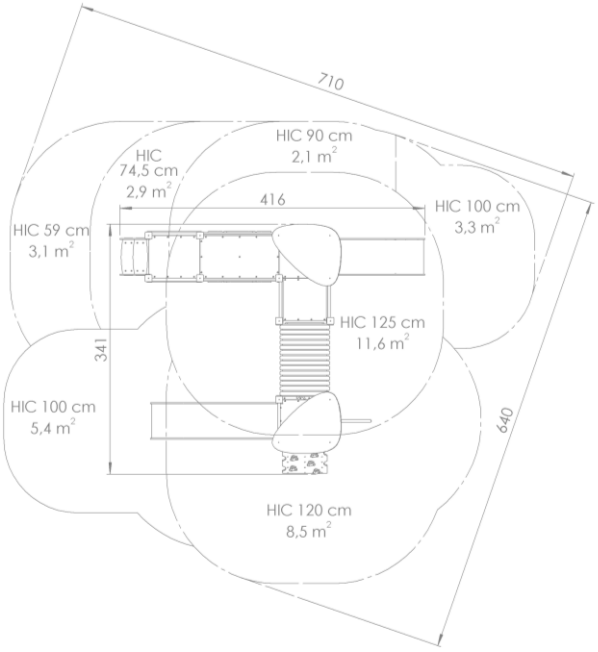


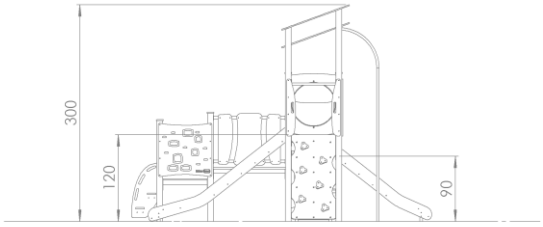

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 125 cm	11,6 m²
HIC 120 cm	8,5 m²
HIC 100 cm	8,7 m²
HIC 90 cm	2,1 m²
HIC 74,5 cm	2,9 m²
HIC 59 cm	3,1 m²
HIC total	36,9 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80/ 40 x 20 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat)




Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă din placaj de mesteacăn antiderapant, grosime 21 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro