FIȘĂ TEHNICĂ

GRĂDINĂ DE JOACĂ INCLUZIVĂ CU NISIP (STUFĂRIȘ) ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ409



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	504 x 502 x 226 cm
Suprafață de siguranță	805 x 776 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	50,9 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	60 cm
Grupă de vârstă recomandată	1-8 ani
Număr recomandat de utilizatori	20 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1:2017+A1:2024 EN 1176-3:2018
Suprafață platformă	2,53 m^2
Înălțimea platformei toboganului	60 cm

FUNCȚII

Groapă cu nisip	1 buc
Masă de nisip	2 buc
Tunel	1 buc
Fereastră sferică	1 buc
Panou de joacă interactiv	1 buc
Tablă de desen	1 buc
Tobogan	1 buc
Șezut	4 buc

INCLUSIV ASCUNDERE ALUNECARE INTERACȚIUNE COOPERARE TÂRÂRE


PUNCT DE ODIHNĂ JOC TACTIL JOC VIZUAL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

GRĂDINĂ DE JOACĂ INCLUZIVĂ CU NISIP (STUFĂRIȘ) ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ409

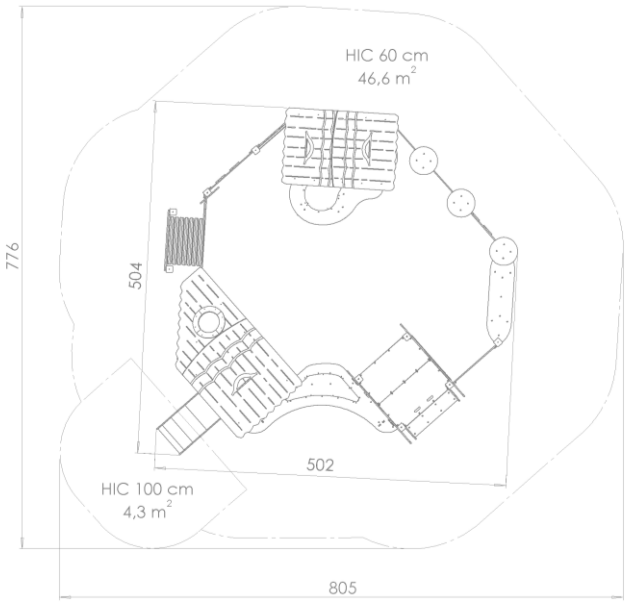


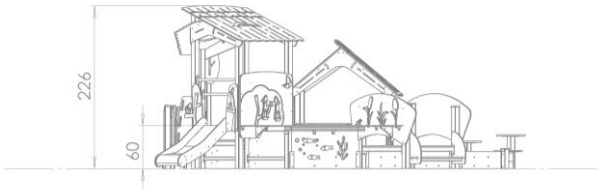

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 60 cm	46,6 m²
HIC 100	4,3 m²
HIC total	50,9 m2

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).




Bare: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Fereastră de observare: PC transparent, grosime 3 mm, ⌀53 / 36 cm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro