
FIȘĂ TEHNICĂ

TRASEU ECHILIBRU U

FLFJ602

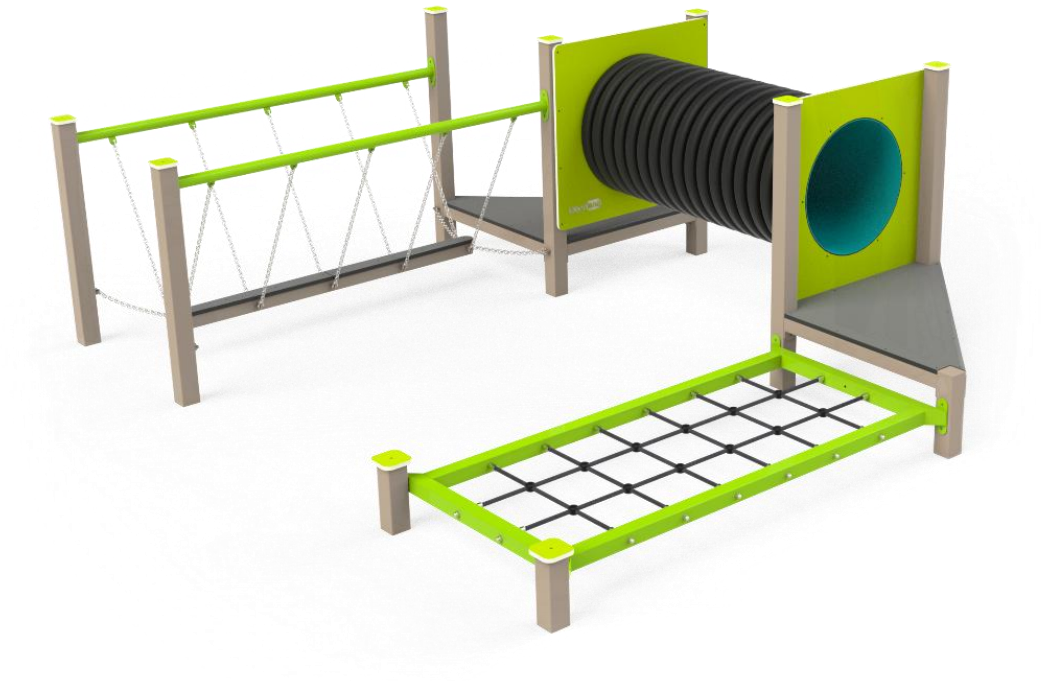

PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	343 x 300 x 126 cm
Suprafață de siguranță	643 x 600 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	36,7 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	50 cm
Grupă de vârstă recomandată	2-10 ani
Număr recomandat de utilizatori	6 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1
Suprafață platformă	1,22 m^2

FUNCȚII

Plasă de cățărare	1 buc
Tunel	1 buc
Bârnă de echilibru cu lanț	1 buc


ECHILIBRARE ASCUNDERE INTERACȚIUNE TÂRÂRE CĂȚĂRARE


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

TRASEU ECHILIBRU U

FLFJ602

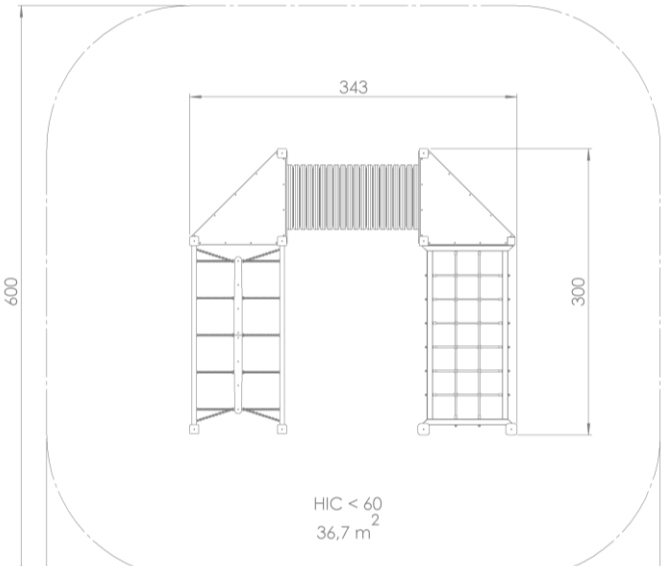


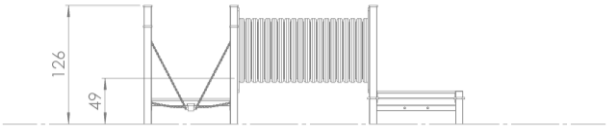

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC <60 cm	36,7 m²
HIC total	36,7 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit.
Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per




Bare: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat)



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Panouri laterale, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Frânghii: frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.