FIȘĂ TEHNICĂ

ANSAMBLU DE JOACĂ - ECHILIBRU COMBINAT 2

FLFJ623



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	750 x 673 x 205 cm
Suprafață de siguranță	1049 x 997 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	90,8 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	200 cm
Grupă de vârstă recomandată	2-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	15 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1
Suprafață platformă	1,1 m^2

FUNCȚII

Rampă cu plasă de frânghie	1 buc
Perete de escaladă	2 buc
Grindă cu lanțuri	1 buc
Traseu de echilibru	5 buc
Bară - val scurt	1 buc
Element de echilibru cu frânghii	1 buc
Grindă cu lanțuri	2 buc
Tunel	1 buc
Pod cu lanțuri	1 buc
Traseu de echilibru (individuali)	2 buc


ECHILIBRARE · INTERACȚIUNE · CĂȚĂRARE · ATÂRNARE · TÂRÂRE · ASCUNDERE

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

ANSAMBLU DE JOACĂ - ECHILIBRU COMBINAT 2

FLFJ623

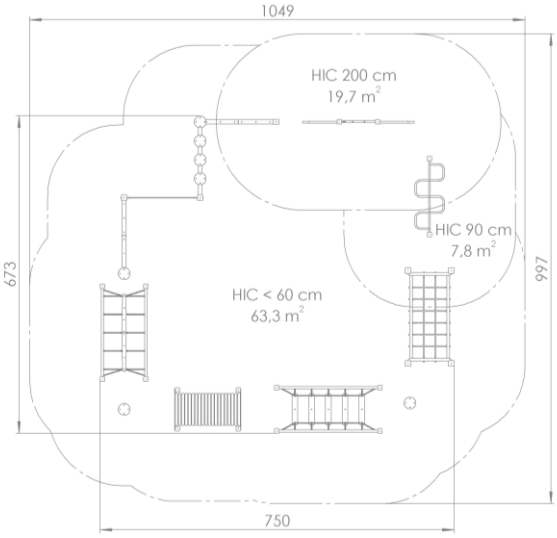




ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 200 cm	19,7 m²
HIC 90 cm	7,8 m²
HIC <60 cm	63,3 m²
HIC total	90,8 m²


UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare, scări: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Platforme: placă HDPE anti-derapantă, rezistentă la UV, grosime 16 mm.




Panouri laterale, acoperișuri: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Frânghii: frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).