FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE CĂȚĂRARE MULTIFUNCȚIONALĂ CU TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ626



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	410 x 319 x 201 cm
Suprafață de siguranță	786 x 635 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	36,8 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	200 cm
Grupă de vârstă recomandată	3-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	15 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	1 m^2
Înălțime platformă tobogan	120 cm

FUNCȚII

Tobogan	1 buc
Perete de cățărare	1 buc
Frânghie de cățărare	1 buc
Masă de joc	1 buc
Panou de joacă interactiv	2 buc
Plasă de cățărare	1 buc
Fereastră sferică	1 buc
Tobogan tip bară	1 buc
Perete de cățărare cu prize	2 buc

ALUNECARE

ASCUNDERE

INTERACȚIUNE

CĂȚĂRARE

ATÂRNARE

JOC TACTIL

JOC VIZUAL


COOPERARE


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE CĂȚĂRARE MULTIFUNCȚIONALĂ CU TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ626

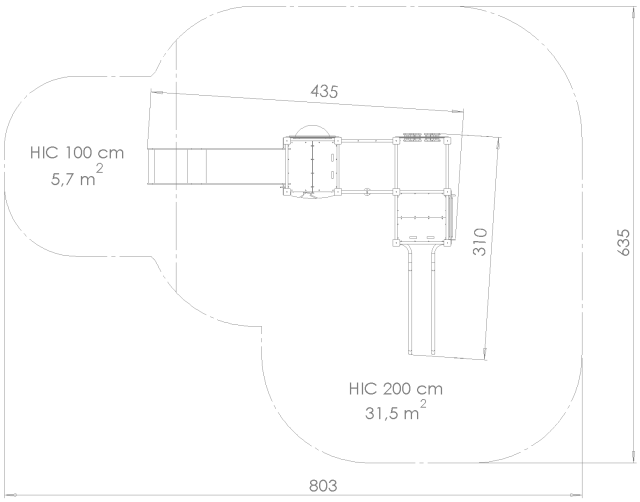


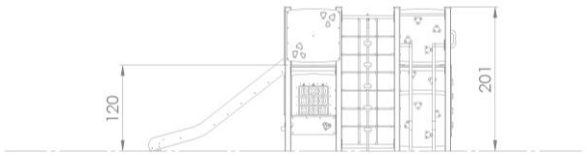

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 100 cm	5,2 m²
HIC 200 cm	31,6 m²
HIC total	36,8 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Construcție / țeavă abac: D 42,4 mm, țeavă din oțel inoxidabil.



Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Frânghii: frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.



Fereastră de observare: PC transparent, grosime 3 mm, ⌀53 cm.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro