FIȘĂ TEHNICĂ

BARCĂ ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ821



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	889 x 383 x 339 cm
Suprafață de siguranță	1201 x 684 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	55,4 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	150 cm
Grupă de vârstă recomandată	3-12 ani
Număr recomandat de utilizatori	36 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	12,9 m^2
Înălțime platformă tobogan	150 cm

FUNCȚII

Tobogan	1 buc
Perete de cățărare	7 buc
Fereastră sferică	4 buc
Panou de joacă interactiv	3 buc
Plasă de cățărare	1 buc
Cârmă de corabie	1 buc


ALUNECARE ASCUNDERE INTERACȚIUNE CĂȚĂRARE JOC DE ROL JOC VIZUAL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

BARCĂ ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ821

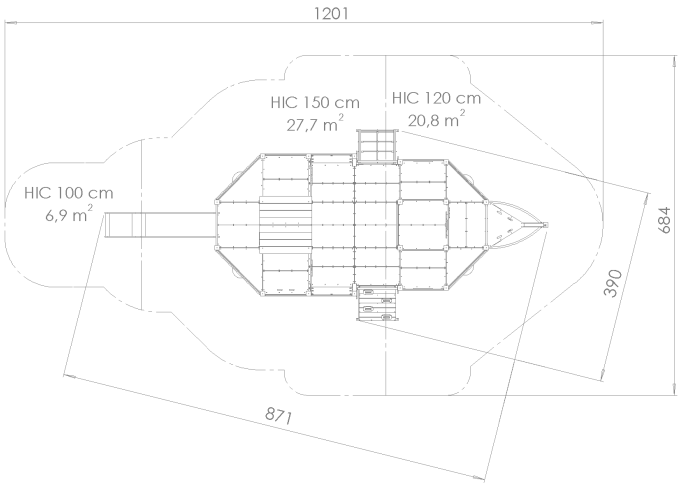


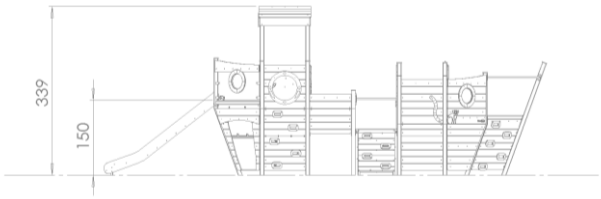

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 150 cm	27,7 m²
HIC 120 cm	20,8 m²
HIC 100 cm	6,9 m²
HIC total	55,4 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Platforme: placă HDPE anti-derapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Frânghii: frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Fereastră de observare: PC transparent, grosime 3 mm, ⌀36 cm.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro