FIȘĂ TEHNICĂ
NAVĂ SPAȚIALĂ
FLFJ831



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	697 x 401 x 600 cm
Suprafață de siguranță	1166 x 660 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	45,9 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	145 cm
Grupă de vârstă recomandată	3-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	40 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	6,2 m^2
Înălțime platformă tobogan	120 cm, 300 cm

FUNCȚII

Tobogan	1 buc
Tobogan tubular	1 buc
Perete de cățărare	4 buc
Fereastră sferică	8 buc
Scară	1 buc
Trepte	1 buc
Abac	1 buc
Panou de joacă interactiv	6 buc
Turn	1 buc



ALUNECARE



ASCUNDERE



INTERACȚIUNE



CĂȚĂRARE



TÂRÂRE



JOC VIZUAL




JOC DE ROL




JOC TACTIL

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ
NAVĂ SPAȚIALĂ
FLFJ831

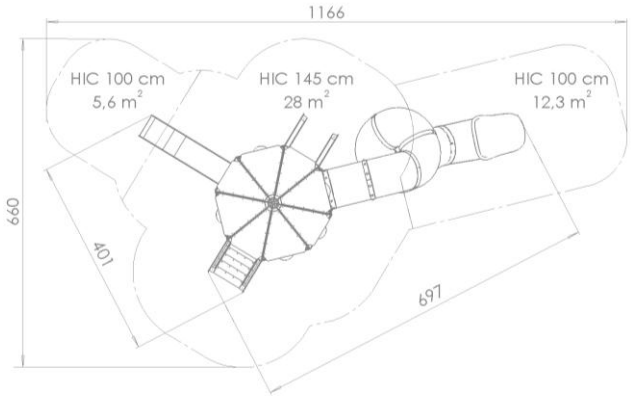


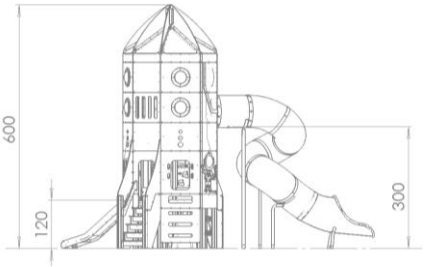

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 100 cm	17,9 m²
HIC 145 cm	28 m²
HIC total	45,9 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Construcție / țeavă abac: D 33,7 mm, țeavă din oțel inoxidabil.



Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Tobogan tubular: oțel inoxidabil.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Fereastră de observare: PC transparent, grosime 3 mm, ⌀53 / 36 cm.