FIȘĂ TEHNICĂ

VAPOR-M CU TRASEU DE OBSTACOLE ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL.

FLFJ834



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	1093 x 601 x 501 cm
Suprafață de siguranță	1105 x 1105 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	89,2 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	150 cm
Vârstă recomandată	3-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	56 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1:2017+A1:2024 EN 1176-3:2018
Suprafață platformă	19 m^2
Înălțime platforme tobogan	120 cm, 90 cm

FUNCȚII

Tunel	5 buc
Tobogane	2 buc
Rampă cu plasă de frânghie	1 buc
Perete de escaladă	4 buc
Pod cu lanțuri	1 buc
Bară de pompieri	1 buc
Fereastră de observare	4 buc
Cățărătoare în formă de val	1 buc
Masă cu nisip	1 buc
Macara pentru nisip	1 buc
Panouri de joacă interactive	6 buc
Telescop	1 buc
Cârmă de navă	1 buc

ALUNECARE ASCUNDERE TÂRÂRE CĂȚĂRARE INTERACȚIUNE JOC DE ROL


MODELARE ECHILIBRARE COOPERARE JOC VIZUAL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

VAPOR-M CU TRASEU DE OBSTACOLE ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL.

FLFJ834

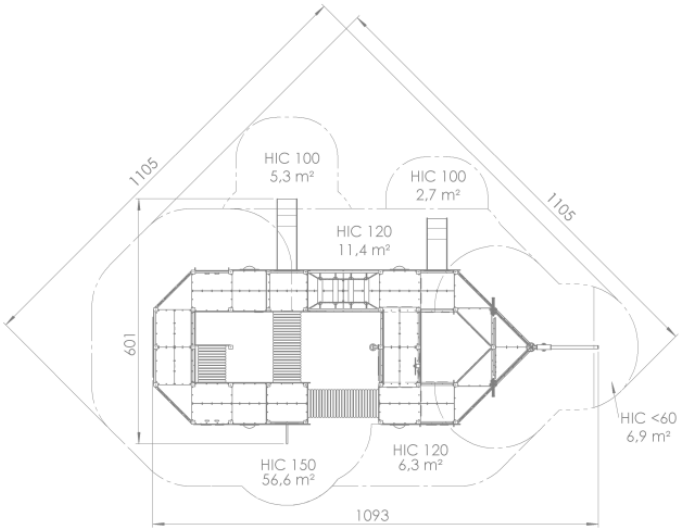


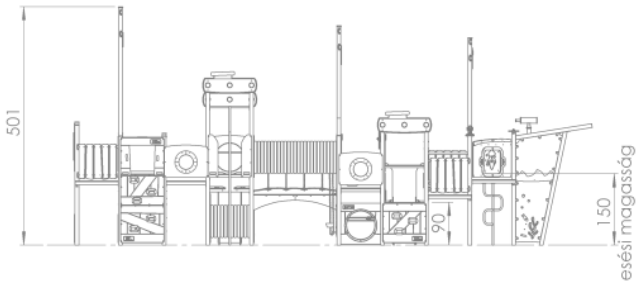

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 150 cm	56,6 m²
HIC 120 cm	17,7 m²
HIC 100 cm	8 m²
HIC <60 cm	6,9 m²
HIC total	89,2 m²

UTILIZARE MATERIALE




Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).




Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HPL antiderapantă, rezistentă la radiații UV, cu grosimea de 16 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Frânghii: frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.



Fereastră de observare: PC transparent, grosime 3 mm, ⌀ 36 cm.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro