
FIȘĂ TEHNICĂ

BARĂ DE TRACȚIUNI


FLTE001

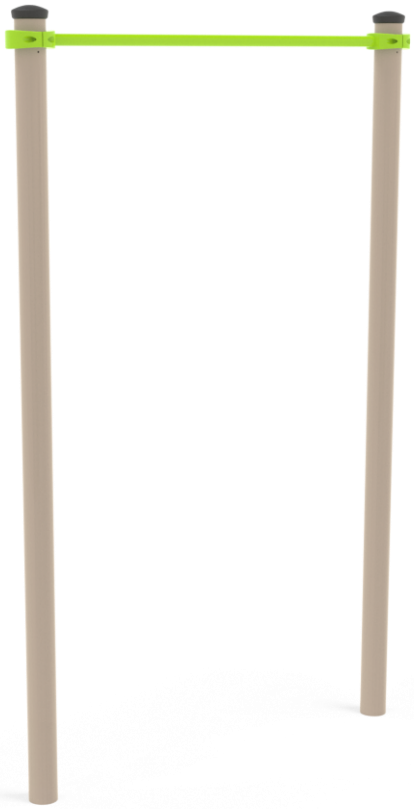

PARAMETRI PRINCIPALI


Dimensiuni	143 x 14 x 208 - 258 cm
Suprafață de siguranță	442,8 x 314 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	13,9 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	100 - 150 cm
Grupă de vârstă recomandatăusers	min. 140 cm
Număr recomandat de utilizatori	1 persoane
Conformitate cu standarde	EN 16630:2015


GRUPE MUSCULARE

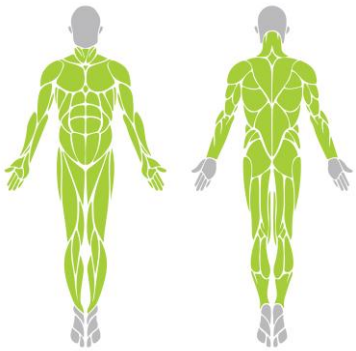

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ
BARĂ DE TRACȚIUNI
FLTE001

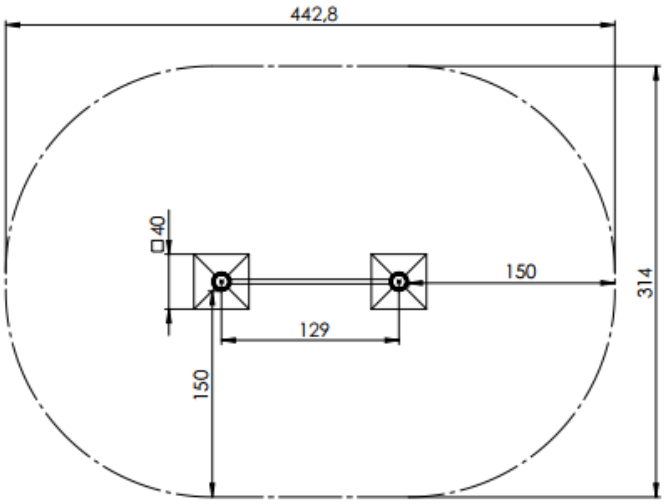

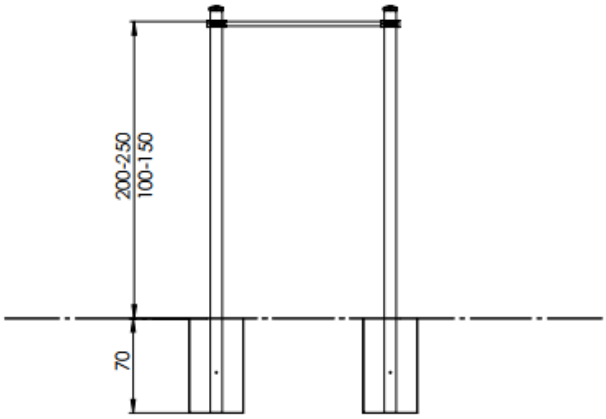

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel carbon S235.
Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).
Capăt acoperit cu capac din plastic (PA6).



Conector: pentru panouri și bare – colier sudat din țeavă metalică (Q235).
Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Structură metalică: țeavă din oțel carbon S235.
Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat



Elemente de fixare: oțel galvanizat și/sau oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro