FIȘĂ TEHNICĂ

BARĂ DE TRACȚIUNI ȘI ÎNTINDERI 1


FLTE002



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	272 x 14 x 208 - 258 cm
Suprafață de siguranță	573 x 314 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	17,9 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	100 - 150 cm
Grupă de vârstă recomandatăusers	min. 140 cm
Număr recomandat de utilizatori	2 persoane
Conformitate cu standarde	EN 16630:2015

GRUPE MUSCULARE

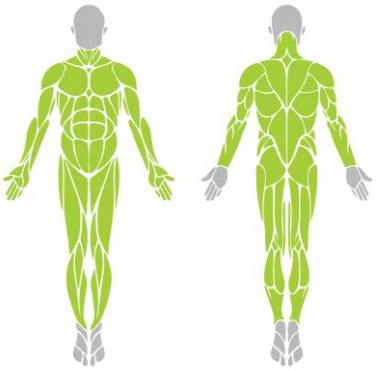


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

BARĂ DE TRACȚIUNI ȘI ÎNTINDERI 1

FLTE002

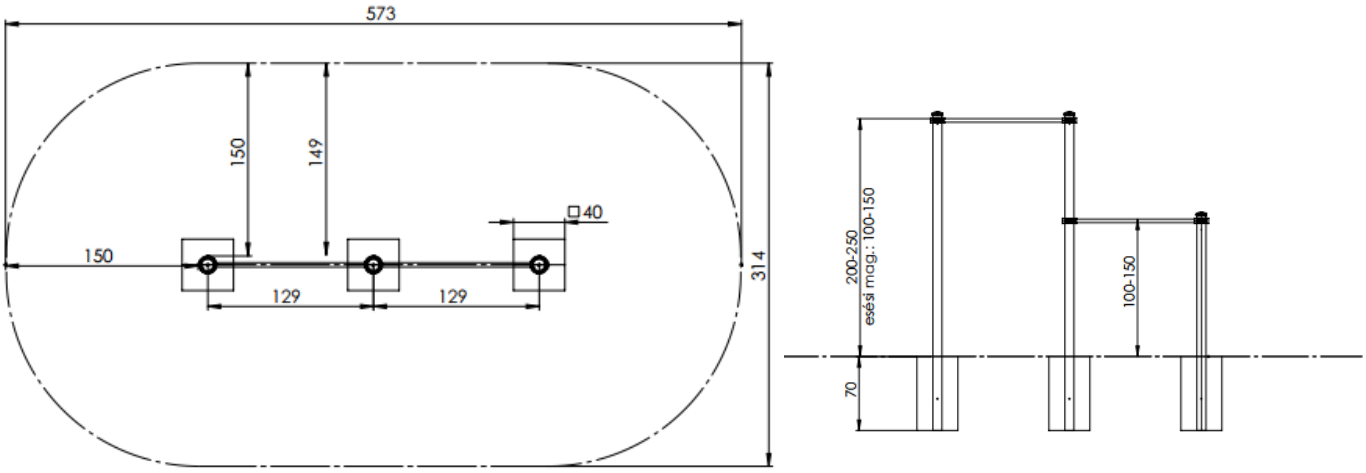

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat). Capăt acoperit cu capac din plastic (PA6).



Conector: pentru panouri și bare – colier sudat din țeavă metalică (Q235). Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Structură metalică: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galva nizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat



Elemente de fixare: oțel galvanizat și/sau oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro