

FIȘĂ TEHNICĂ
SCARĂ ÎNCLINATĂ
FLTE025

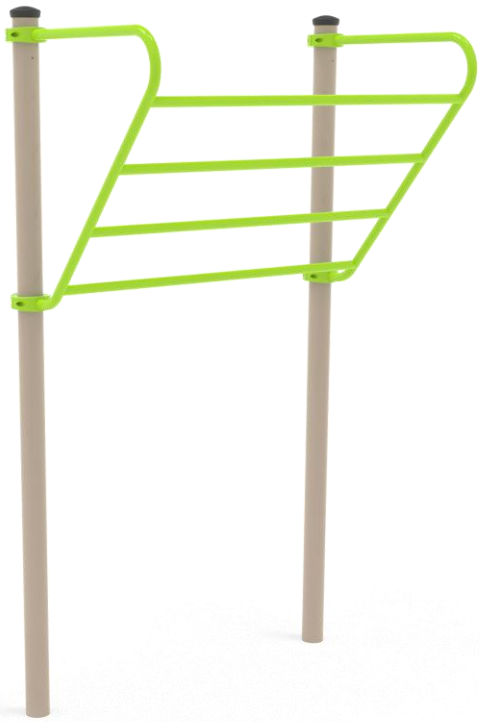

PARAMETRI PRINCIPALI


Dimensiuni	143 x 85 x 128 - 178 cm
Suprafață de siguranță	444 x 383 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	17 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	100 - 150 cm
Înălțimea recomandată a utilizatorilor	min. 140 cm
Număr recomandat de utilizator	1 persoane
Conformitate cu standarde	EN 16630:2015


GRUPE MUSCULARE

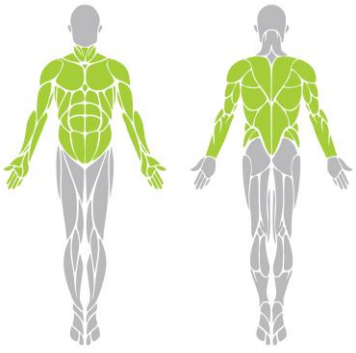

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ
SCARĂ ÎNCLINATĂ
FLTE025

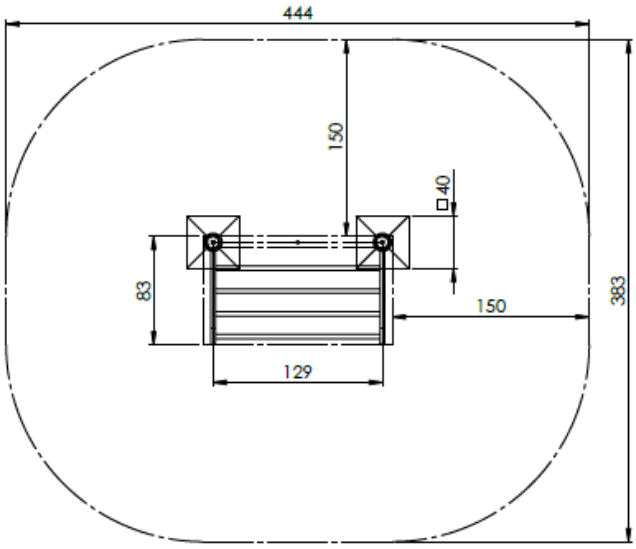

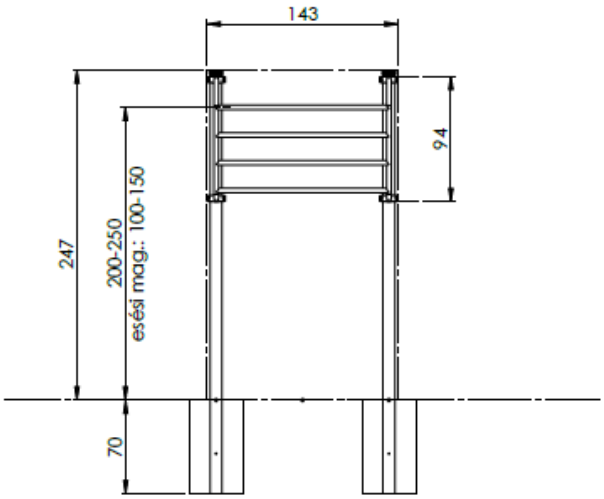

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel carbon S235. Trata ment de suprafață: galvani zare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat). Capăt acoperit cu capac din plastic (PA6).



Conector: pentru panouri și bare – colier sudat din țeavă metalică (Q235).
Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil.
Tratament de suprafață: gal-vanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Structură metalică: țeavă din oțel carbon S235. Trata ment de suprafață: galva ni zare la cald, 2 straturi de vopsire cu pul bere în câmp electrosta tic (60–70 µm per strat).



Elemente de fixare: oțel galva nizat și/sau oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro