FIȘĂ TEHNICĂ

BARĂ DE TRACȚIUNI MULTIFUNCȚIONALĂ


FLTE028



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	143 x 36 x 208 - 258 cm
Suprafață de siguranță	444 x 337 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	14,9 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	100 - 150 cm
Înălțimea recomandată a utilizatorilor	min. 140 cm
Număr recomandat de utilizator	1 persoane
Conformitate cu standarde	EN 16630:2015

GRUPE MUSCULARE

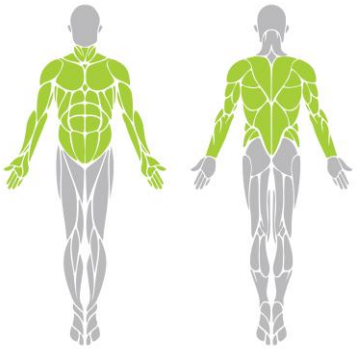


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

BARĂ DE TRACȚIUNI MULTIFUNCȚIONALĂ

FLTE028

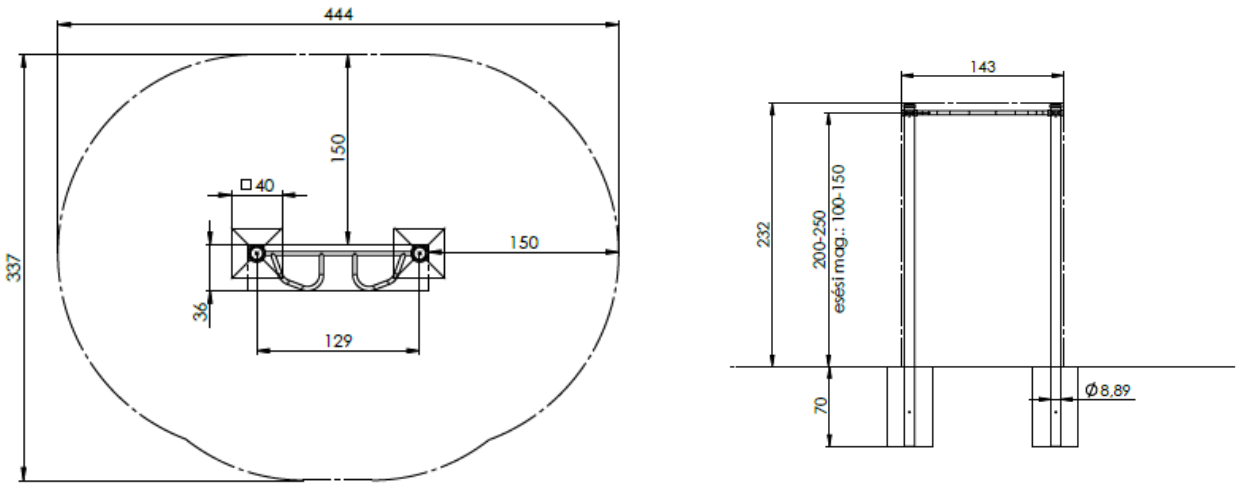

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel carbon S235. Trata ment de suprafață: galvani zare la cald, 2 straturi de vopsire cu pul bere în câmp electrostatic (60 70 µm per strat). Capăt acoperit cu capac din plastic (PA6).



Conector: pentru panouri și bare – colier sudat din țeavă metalică (Q235). Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil. Tratament de sup rafață: gal vanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Structură metalică: țeavă din oțel carbon S235. Trata ment de suprafață: galva ni zare la cald, 2 straturi de vopsire cu pul bere în câmp electrosta tic (60–70 µm per strat).



Elemente de fixare: oțel galva nizat și/sau oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro