
FIȘĂ TEHNICĂ
SPALIER COMBINAT
FLTE046



PARAMETRI PRINCIPALI


Dimensiuni	143 x 59 x 233 cm
Suprafață de siguranță	443 x 359 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	15,9 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	125 cm
Înălțimea recomandată a utilizatorilor	min. 140 cm
Număr recomandat de utilizator	2 persoane
Conformitate cu standarde	EN 16630:2015


GRUPE MUSCULARE

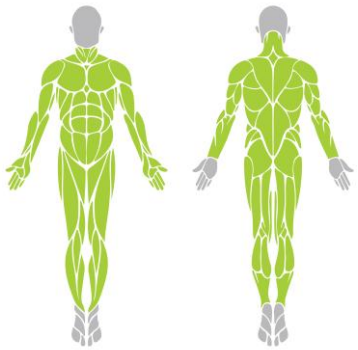

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ
SPALIER COMBINAT
FLTE046

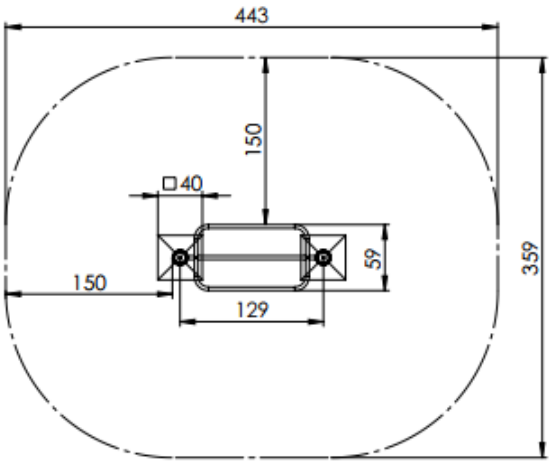

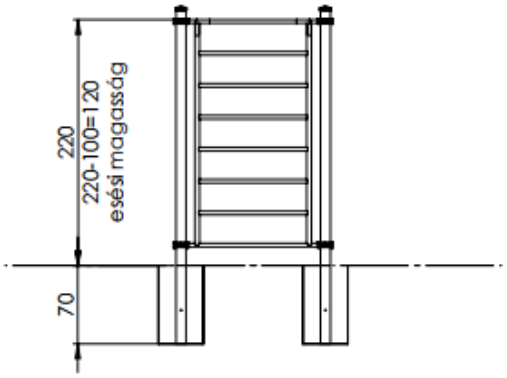

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel carbon S235. Trata ment de suprafață: galvani zare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat). Capăt acoperit cu capac din plastic (PA6).



Conector: pentru panouri și bare – colier sudat din țeavă metalică (Q235). Const rucție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil. Tratament de sup- rafață: gal vanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrosta tic (60–70 µm per strat).



Structură metalică: țeavă din oțel carbon S235. Trata ment de suprafață: galva ni zare la cald, 2 straturi de vopsire cu pul bere în câmp electrosta tic (60–70 µm per strat).



Elemente de fixare: oțel galva nizat și/sau oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro