
FIȘĂ TEHNICĂ

BARĂ DE CĂȚĂRARE


FLTE050

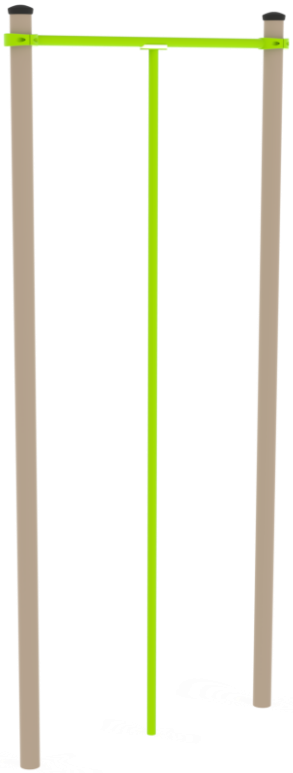

PARAMETRI PRINCIPALI


Dimensiuni	143 x 14 x 322 cm
Suprafață de siguranță	509 x 394 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	16,9 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	210 cm
Înălțimea recomandată a utilizatorilor	min. 140 cm
Număr recomandat de utilizator	1 persoane
Conformitate cu standarde	EN 16630:2015


GRUPE MUSCULARE

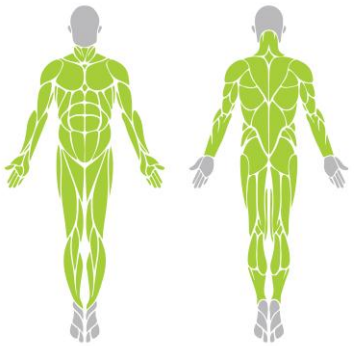

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ
BARĂ DE CĂȚĂRARE
FLTE050

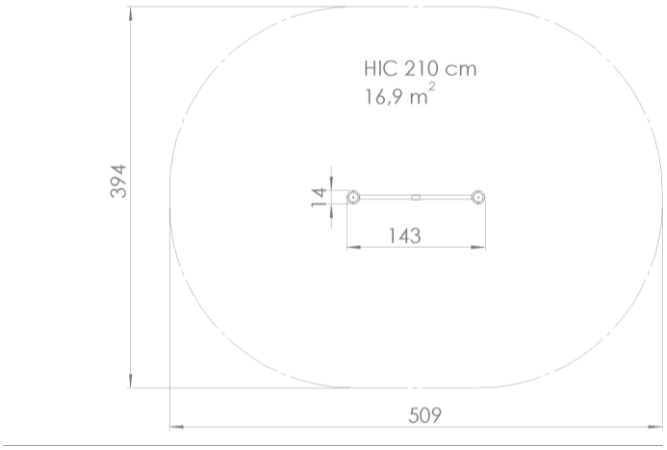

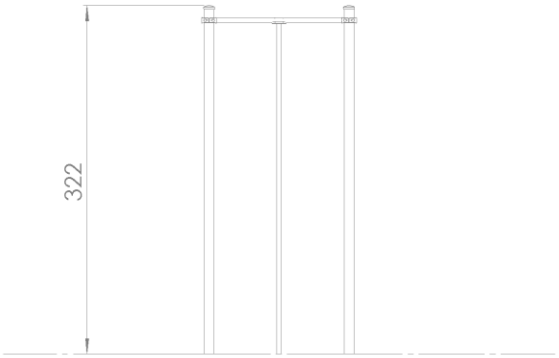

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).Capăt acoperit cu capac din plastic (PA6).



Conector: pentru panouri și bare – colier sudat din țeavă metalică (Q235). Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil. Tratament de suprafață: gal vanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat)



Structură metalică: țeavă din oțel carbon S235. Trata ment de suprafață: galva ni zare la cald, 2 straturi de vopsire cu pul bere în câmp electrosta tic (60–70 µm per strat)



Elemente de fixare: oțel galva nizat și/sau oțel inoxidabil.



Punct de îmbinare: placă HDPE re-zistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro