FIȘĂ TEHNICĂ

ZONĂ ACOPERITĂ DE STREET WORKOUT


FLTE112



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	624 x 624 x 352 cm
Suprafață de siguranță	919 x 727 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	40,09 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	222 cm
Înălțimea recomandată a utilizatorilor	min. 140 cm
Număr recomandat de utilizator	8 persoane
Conformitate cu standarde	EN 16630:2015

GRUPE MUSCULARE

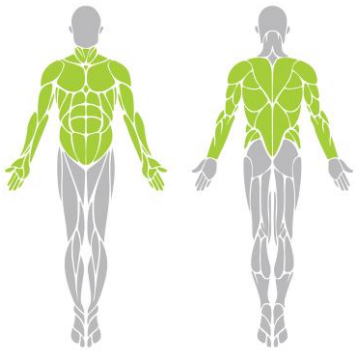



Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

ZONĂ ACOPERITĂ DE STREET WORKOUT

FLTE112

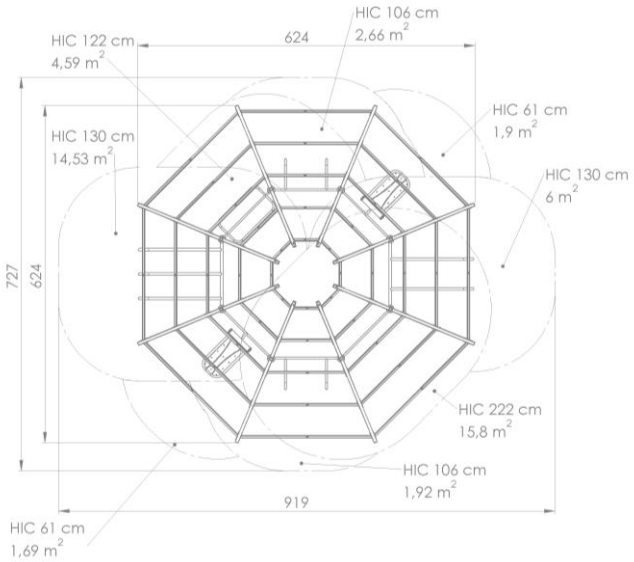

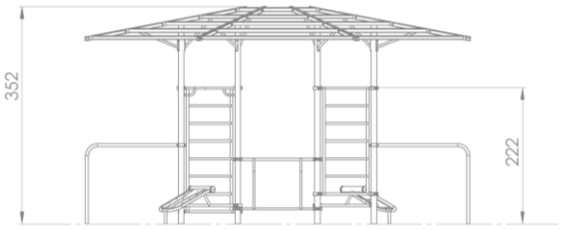

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel carbon S235. Trata ment de suprafață: galvani zare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat). Capăt acoperit cu capac din plastic (PA6).



Conector: pentru panouri și bare – colier sudat din țeavă metalică (Q235). Const rucție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil. Trata- ment de suprafață: gal vanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pul- bere în câmp electrosta tic (60–70 µm per strat).



Structură metalică: țeavă din oțel carbon S235. Trata ment de suprafață: galva ni zare la cald, 2 straturi de vopsire cu pul bere în câmp electrosta tic (60–70 µm per strat).




Elemente de fixare: oțel galva nizat și/sau oțel inoxidabil.



Nod de îmbinare: 15 mm, contour milled, UV resistant HDPE plate.



Construction: 80 x 80/ 40 x 20 mm, S235 carbon steel hollow section, covered. Surface tre- atment: hot dip galvanised, 2 layers of PE powder coating (60-70 µm per layer).



Acoperiș: placă din policarbo- nat celular, rezistentă la UV, cu grosimea de 10 mm.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro