FIȘĂ TEHNICĂ

CĂȚĂRATOR COMBINAT

FLFJ615



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	237 x 123 x 226 cm
Suprafață de siguranță	609 x 525 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	27,5 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	226 cm
Grupă de vârstă recomandată	3-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	3 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1

FUNCȚII

Perete de cățărare	1 buc
Scară	1 buc
Scară orizontală	1 buc



ECHILIBRARE



INTERACȚIUNE



ATÂRNARE




CĂȚĂRARE


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

CĂȚĂRATOR COMBINAT

FLFJ615

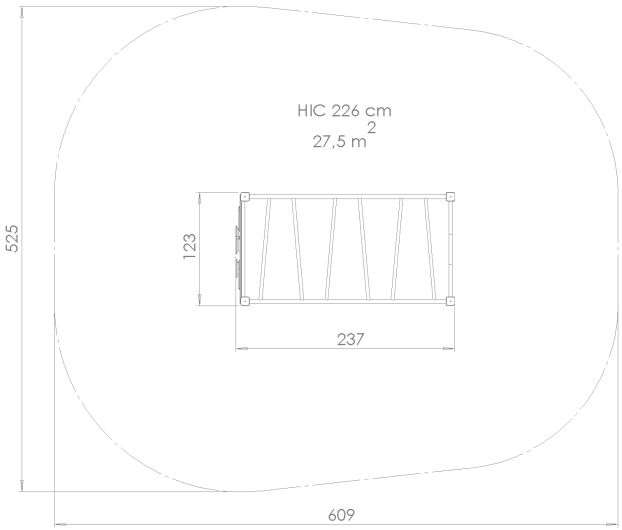


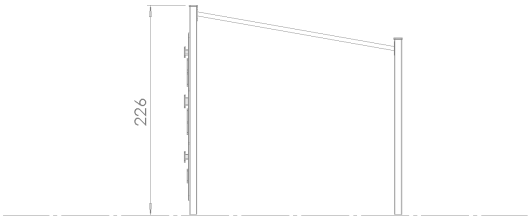

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 226 cm	27,5 m²
HIC total	27,5 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare, scări: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.