
FIȘĂ TEHNICĂ

# VAPORUL GRĂDINIȚEI CU TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ723

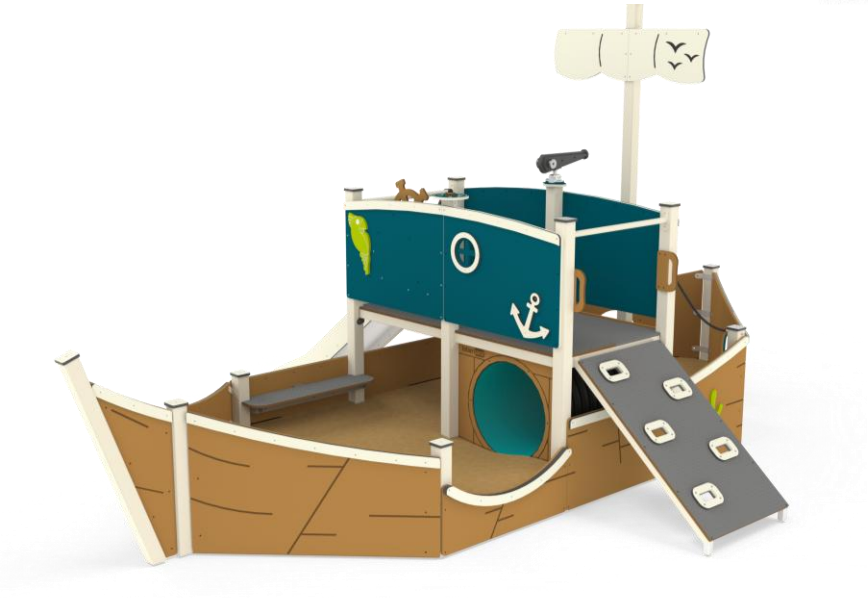

## PARAMETRI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | 391 x 372 x 301 cm |
| Suprafață de siguranță | 634 x 634 cm |
| Suprafață de siguranță totală ($m^2$) | 36,48 $m^2$ |
| Înălțime de cădere liberă (HIC) | 90 cm |
| Grupă de vârstă recomandată | 2-10 ani |
| Număr recomandat de utilizatori | 10 persoane |
| Conformitate cu standarde | EN 1176-1<br>EN 1176-3 |
| Suprafață platformă | 2,5 $m^2$ |
| Înălțime platformă tobogan | 90 cm |

## FUNCȚII

| | |
|---|---|
| Tobogan | 1 buc |
| Perete de cățărare | 1 buc |
| Scaun | 1 buc |
| Panou de joacă interactiv | 4 buc |
| Masă de joc | 1 buc |
| Tunel | 1 buc |
| Tun | 1 buc |
| Nisipar (1,7$m^3$) | 1 buc |

ALUNECARE

ASCUNDERE

INTERACȚIUNE

TÂRÂRE

CĂȚĂRARE

PUNCT DE ODIHNĂ

JOC DE ROL

JOC TACTIL

JOC VIZUAL

MODELARE


JOC AUDITIV



Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

# VAPORUL GRĂDINIȚEI CU TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ723

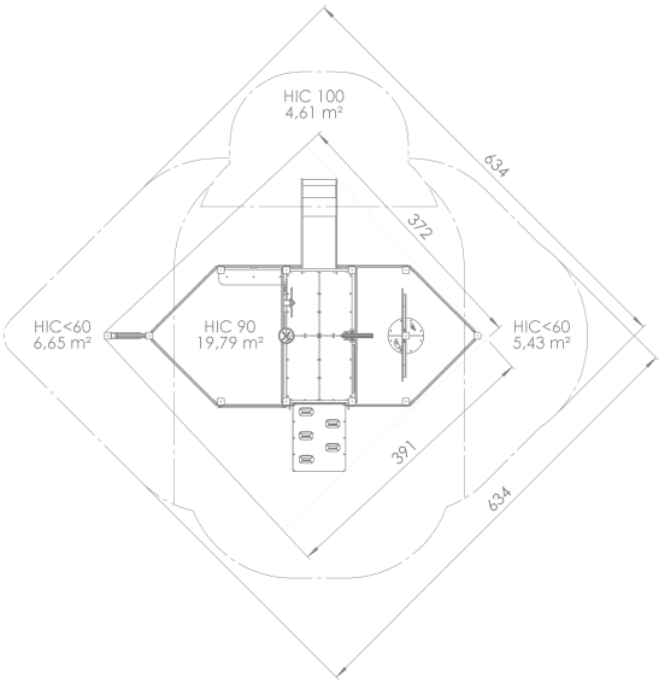


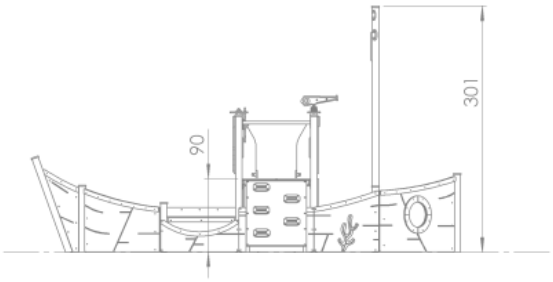
## ZONĂ DE SIGURANȚĂ

| | |
|---|---|
| HIC 100 cm | 4,61 m² |
| HIC 90 cm | 19,79 m² |
| HIC <60 cm | 12,08 m² |
| HIC total | 36,48 m² |

## UTILIZARE MATERIALE



**Construcție:** 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).




**Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri):** țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



**Platforme:** placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 16 mm.



**Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative:** placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



**Tunel:** țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



**Elemente de fixare, lanțuri:** oțel inoxidabil.



**Frânghii:** frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.



**Tobogan:** suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro