FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ MINI CU TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ006



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	372 x 249 x 242 cm
Suprafață de siguranță	682 x 539 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	29,2 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	90 cm
Vârstă recomandată	1-6 ani
Număr recomandat de utilizatori	6 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1:2017+A1:2024 EN 1176-3:2018
Suprafață platformă	2,45 m^2
Înălțime platformă tobogan	90 cm

FUNCȚII

Turnuri	2 buc
Tobogan	1 buc
Tunel	1 buc
Panou de joacă interactiv	1 buc
Scară	1 buc
Planșetă de desen	1 buc
Fereastră de observare	1 buc



ALUNECARE



ASCUNDERE



INTERACȚIUNE



TÂRÂRE



CĂȚĂRARE



JOC VIZUAL




JOC TACTIL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ MINI CU TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ006

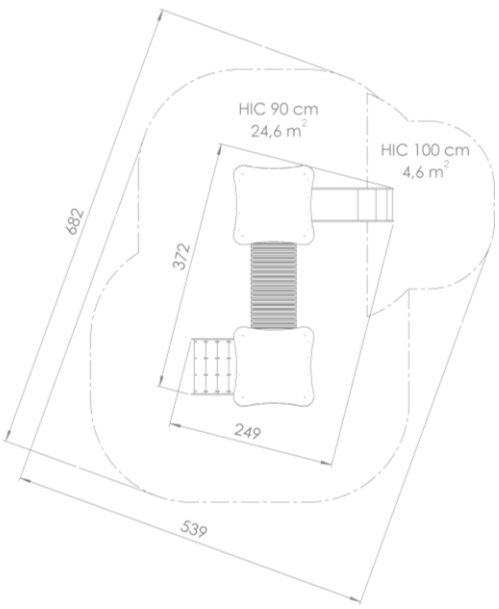


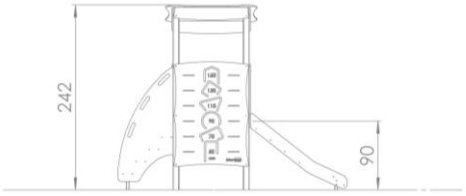

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 100 cm	4,6 m²
HIC 90 cm	24,6 m²
HIC total	29,2 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).




Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Fereastră de observare: PC transparent, grosime 3 mm, ⌀36 cm.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro