FIȘĂ TEHNICĂ
FLFJ141A



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	948 x 203 x 228 cm
Suprafață de siguranță	735 x 849 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	51,3 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	135 cm
Grupă de vârstă recomandată	1-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	8 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1:2017+A1:2024 EN 1176-2 2018


FUNCȚII

Leagăn cu șezut plat	1 buc
Leagăn pentru copii mici	1 buc
Leagăn cuib	1 buc
Leagăn mamă-copil	1 buc

INCLUSIV LEGĂNARE INTERACȚIUNE COOPERARE

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ
FLFJ141A

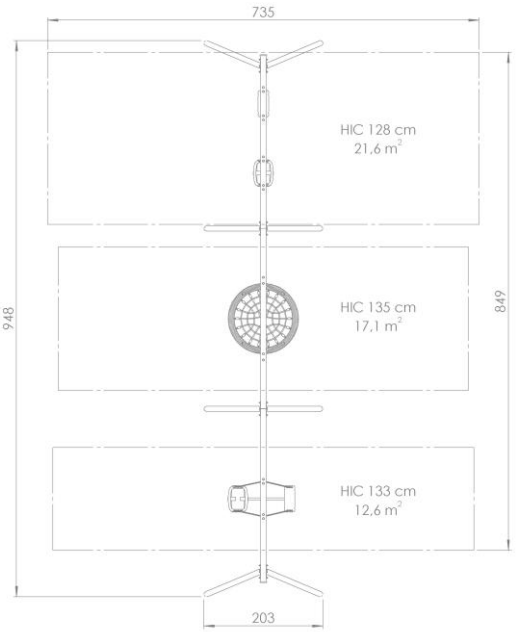




ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 135 cm	17,1 m²
HIC 128 cm	21,6 m²
HIC 133 cm	12,6 m²
HIC total	51,3 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 100 x 100 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Construcție: D 88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil.



Capac de capăt: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Scaun de leagăn: scaun pentru bebeluși / scaun de leagăn din cauciuc TPE, cu placă de inserție din aluminiu.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Leagăn tip cuib: Ø120 × 10 cm; inel din oțel Ø18 mm, înfășurat cu spumă cu absorbție de șoc; frânghie din PP împletit armat Ø16 mm; șezut tip plasă.



Element de conectare: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro