FIȘĂ TEHNICĂ
BALANSOAR
FLFJ501D



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	312 x 44 x 107 cm
Suprafață de siguranță	512 x 244 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	11,7 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	86 cm
Grupă de vârstă recomandată	3-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	2 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1:2017+A1:2024; EN 1176-6:2017+AC:2019
	-


FUNCȚII


Șezut	2 buc

ECHILIBRARE INTERACȚIUNE COOPERARE LEGĂNARE

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ
BALANSOAR
FLFJ501D

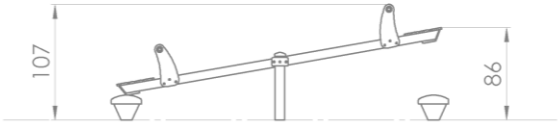


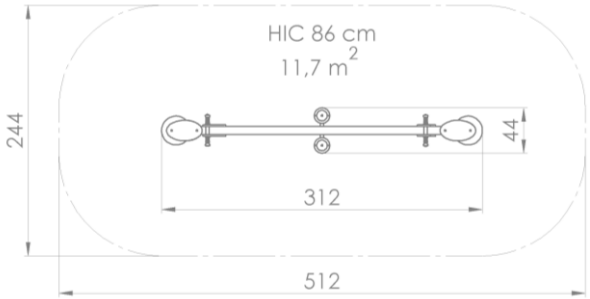

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 86 cm	11,7 m²
HIC total	11,7 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Construction: ⌀ 88,9 mm, S235 carbon steel pipe. Surface treatment: hot dip galvanised, 2 layers of PE powder coating (60-70 µm per layer).Covered by plastic (PA6) cap.



Panouri laterale, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Amortizor: cauciuc SBR, țeavă galvanizată (poate fi betonată).



Mâner: plastic PE, realizat prin turnare prin injecție, rezistent la UV.



Connector: moving structure - plastic, bearing pipe clamp (6G-H).

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro