FIȘĂ TEHNICĂ

ROATĂ DE ALERGARE

FLFJ503



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	87 x 47 x 137 cm
Suprafață de siguranță	447 x 387 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	15,4 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	54 cm
Grupă de vârstă recomandată	3-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	1 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-6

FUNCȚII

Roată rotativă	1 buc




ECHILIBRARE




ALERGARE

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ
ROATĂ DE ALERGARE
FLFJ503

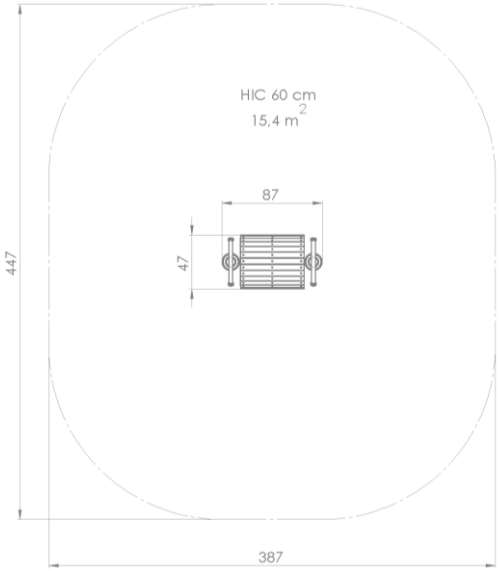

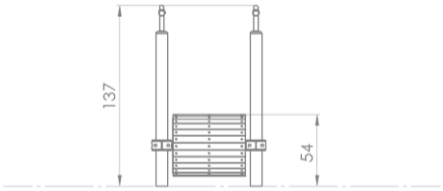

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 60 cm	15,4 m^2
HIC total	15,4 m^2

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: D 88,9 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Panouri laterale: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Conector: pentru panouri și bare -colier din plastic pentru țeavă sau panou (6G-H).

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro