
FIȘĂ TEHNICĂ

CĂȚĂRĂTOARE HEXAGONALĂ

FLFJ604

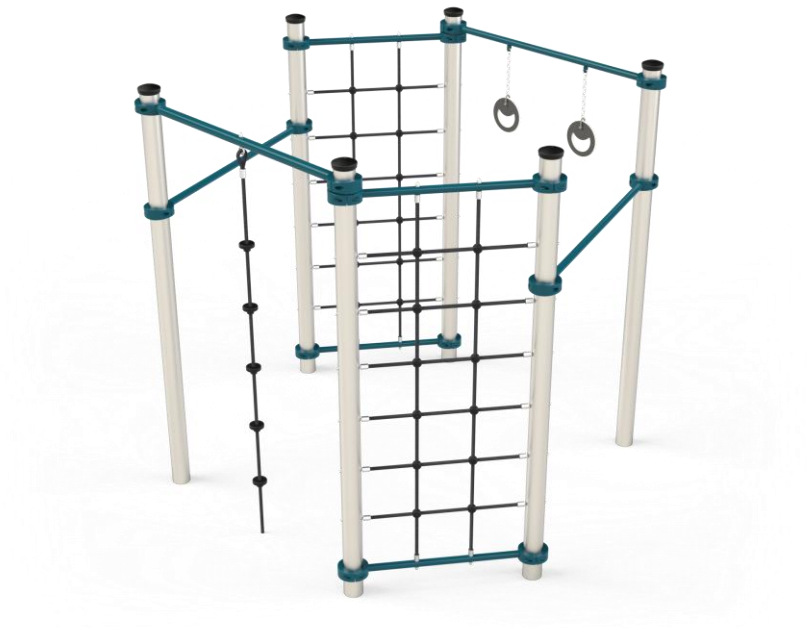

PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	234 x 202 x 206 cm
Suprafață de siguranță	597 x 565 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	27,2 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	196 cm
Grupă de vârstă recomandată	3-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	6 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1

FUNCȚII

Plasă de echilibrare	2 buc
Bară suspendată	2 buc
Inel gimnastic	2 buc
Frânghie de cățărare	1 buc


ECHILIBRARE INTERACȚIUNE CĂȚĂRARE SUSPENDAT


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

CĂȚĂRĂTOARE HEXAGONALĂ

FLFJ604

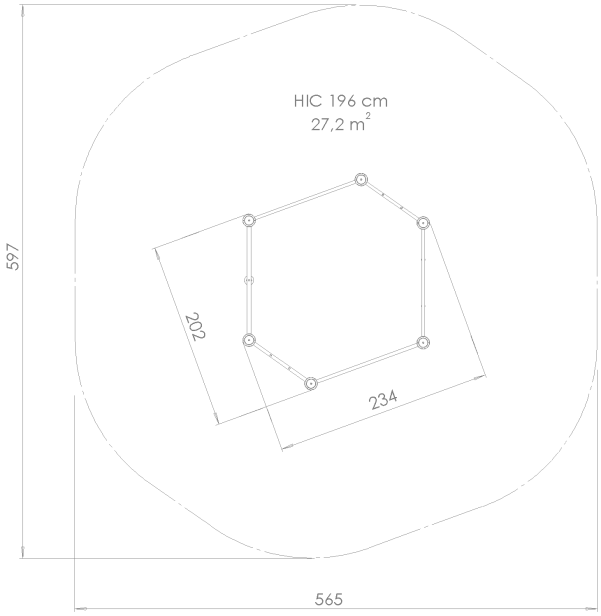

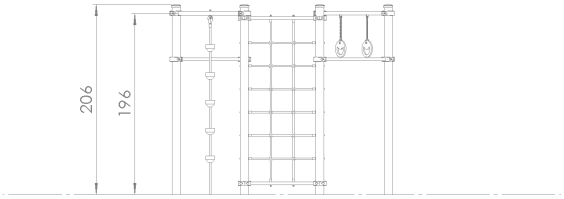

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 196 cm	27,2 m²
HIC total	27,2 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: D 88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil. Capăt acoperit cu capac din plastic (PA6).



Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri), structură metalică: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Inel gimnastic: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Conector: pentru panouri și bare – colier sudat din țeavă metalică (Q235).



Frânghii: frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.