FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ MINI CU PATRU TURNURI ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ717



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	399 x 265 x 221 cm
Suprafață de siguranță	672 x 550 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	31,42 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	60 cm
Grupă de vârstă recomandată	1-6 ani
Număr recomandat de utilizatori	9 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	3,64 m^2
Înălțime platformă tobogan	60 cm

FUNCȚII

Turn	2 buc
Tobogan	1 buc
Tunel	3 buc
Fereastră sferică	2 buc
Panou de joacă interactiv	2 buc
Tub vorbitor	1 buc
Tablă de desen	1 buc

JOC AUDITIV

ASCUNDERE

INTERACȚIUNE

COOPERARE

TÂRÂRE

JOC TACTIL

JOC VIZUAL

ALUNECARE


JOC DE ROL


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ MINI CU PATRU TURNURI ȘI TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ717

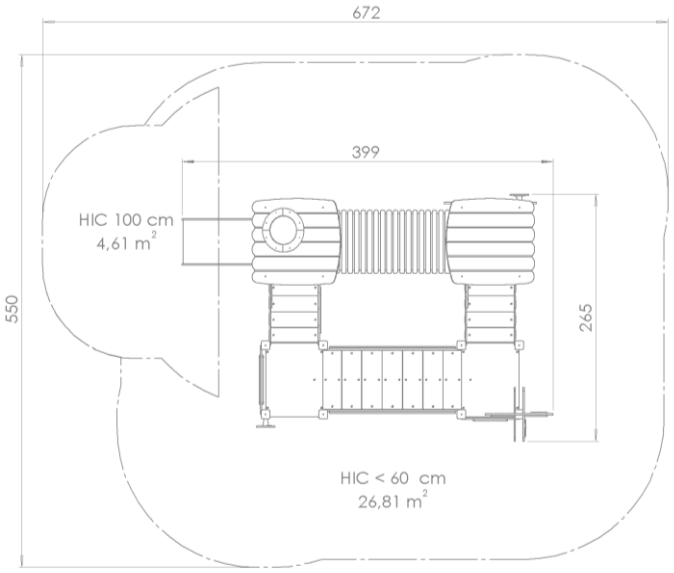


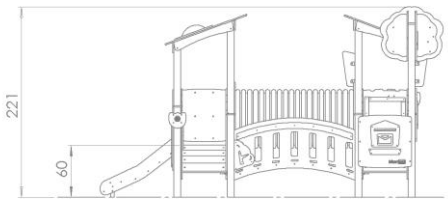

ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 100 cm	4,61 m²
HIC <60 cm	26,81 m²
HIC total	31,42 m²

UTILIZARE MATERIALE




Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).




Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 16 mm.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Fereastră de observare: PC transparent, grosime 3 mm, ⌀36 cm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro